VRW056 ḾḾ Ŀ QSQ ÆṀ ч s ‖ ᐟ

S_F ᶻ /k_{IH} ᓬ ħ ≠ ớ Ḅ /љ <348 P J Ӣ ´ ı ṇ ꜰ ᵝ


ώ ▄ Ǝ Ặ / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ﻝ)

v ̈Ọ	ﻯ N	̈Ọ Ө	D Ꮋ


≠ ∧ Ǝ Ặ / Electrical Characteristics(Ta=25 ﻝ)

v ̈Ọ	ﻯ N	╨ ;ǀ ɻ	ώ ṇ Ө	Ɛ ʒ Ө	ώ ᶻ Ө	D Ꮋ
						μ
						μ
		Ω Δ				


≠ ∃ ÃˊE ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

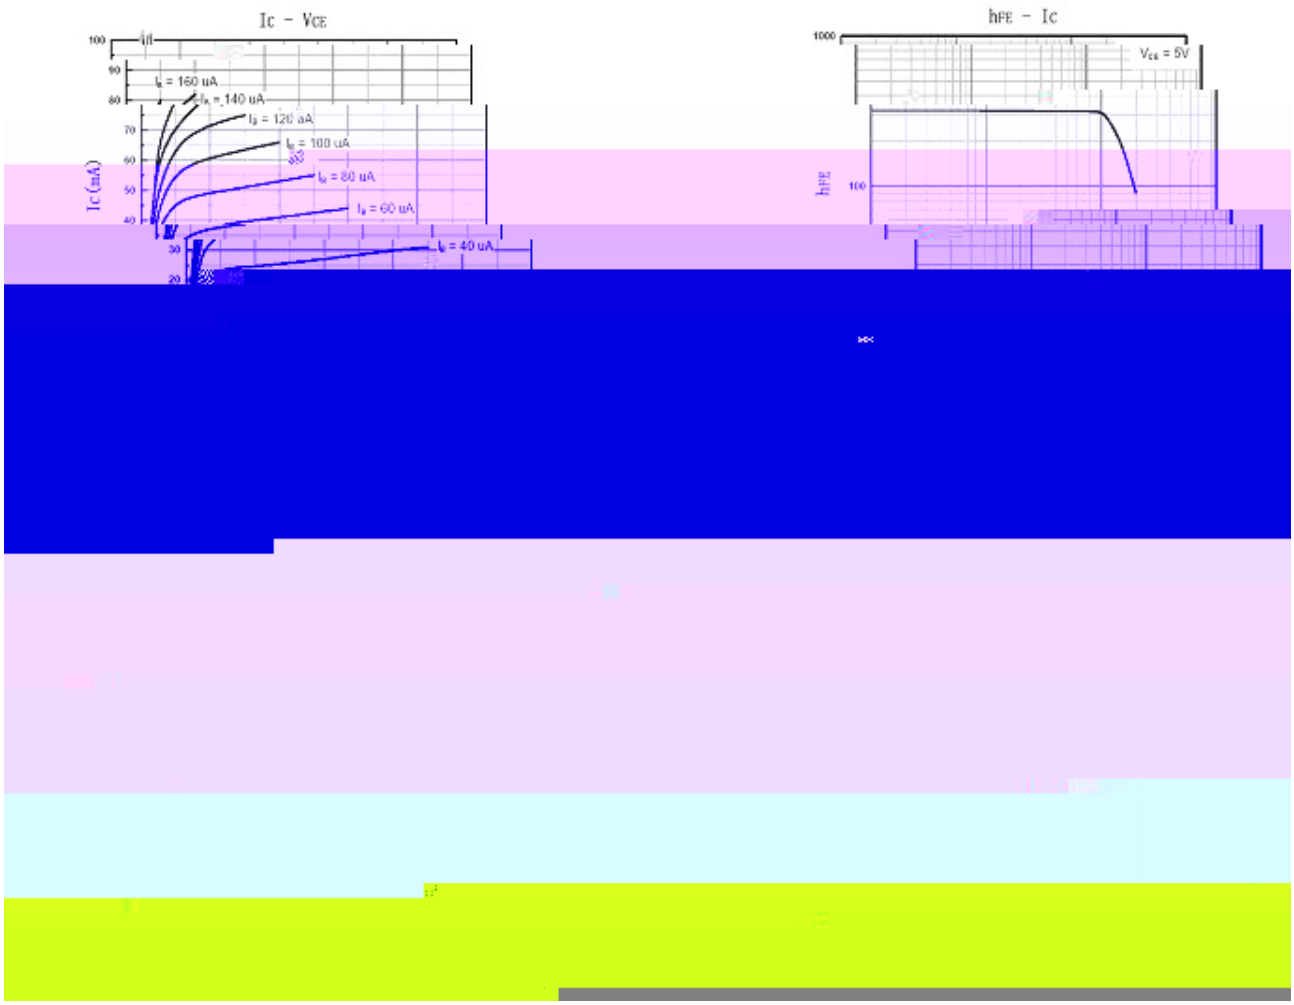

ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions

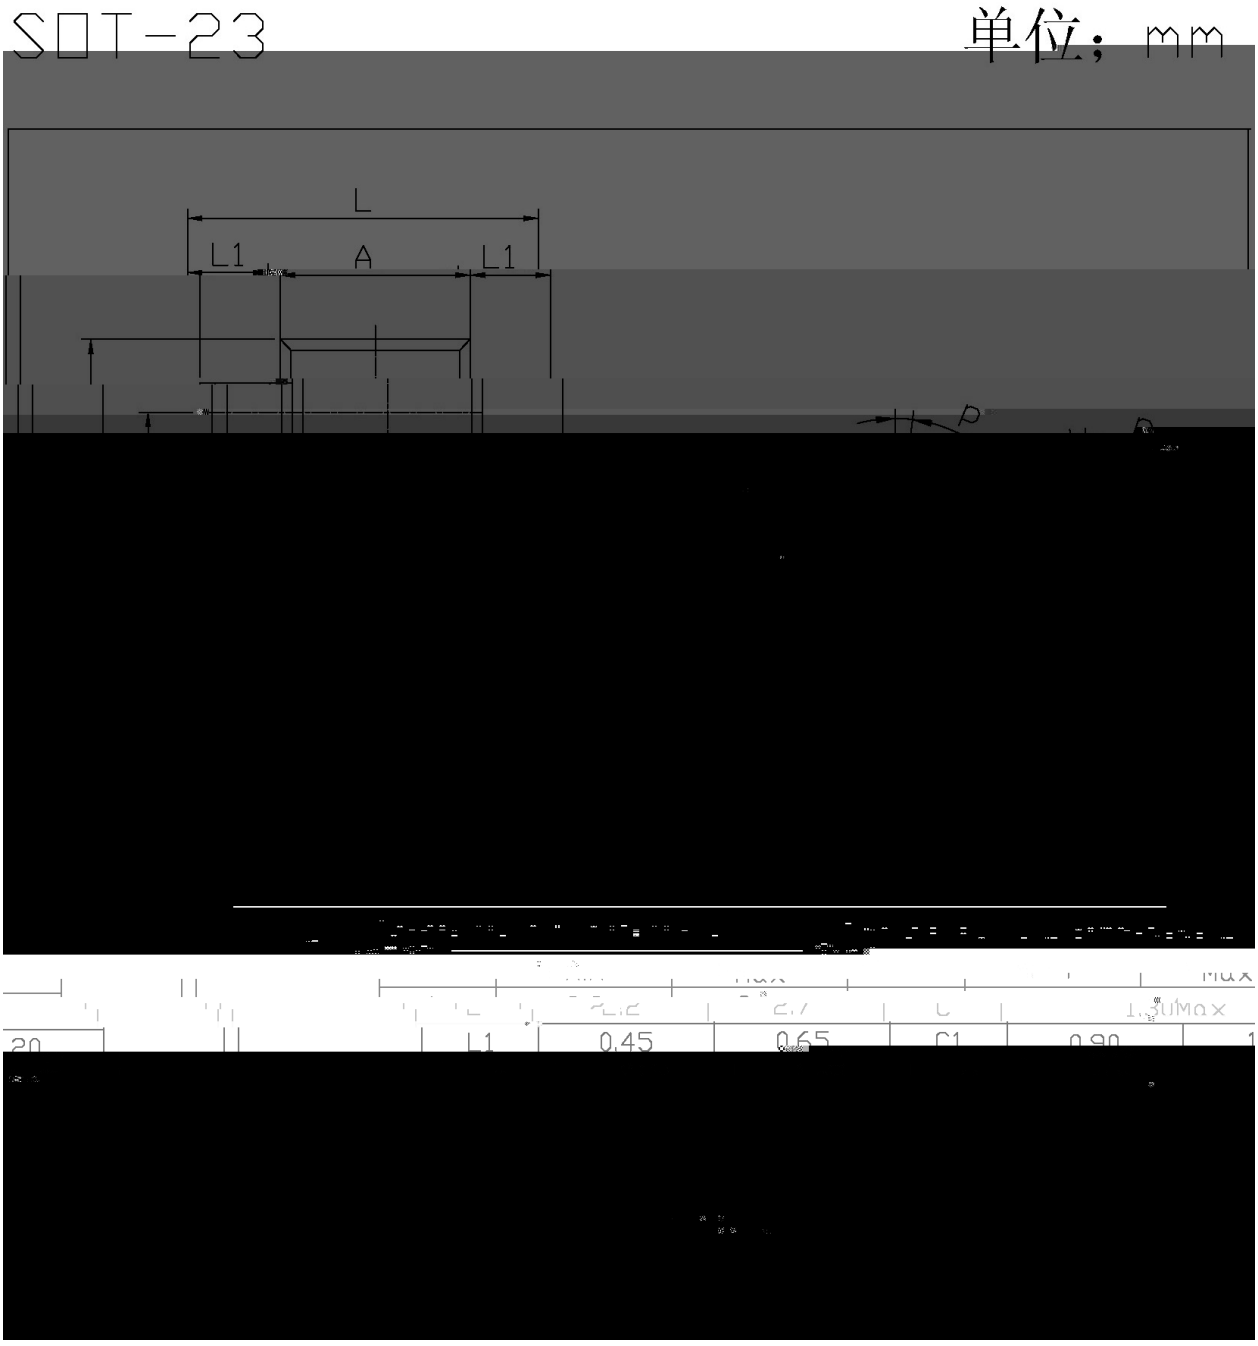

ł. Ļ‘Ω / Marking Instructions

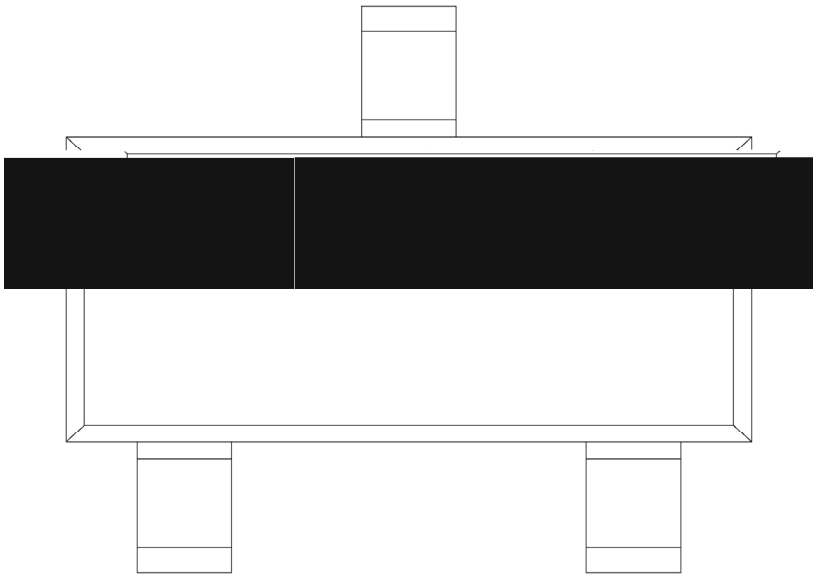

ب ˝ χ

J χ ₩ ή ғ β Ґъ

M9 χ ₩ ʒ N Ґъ


D χ ₩ 6 ₭ Ґъ

J χ

M9 χ

D χ

ЮЋ ∫ ╕ ẘ´E ⅵ ƒ (ѽ ѯ) / Wh p shudwxuh Surilοh iru LU Uhiοr z Vrοghulqj+Seϴluhh,

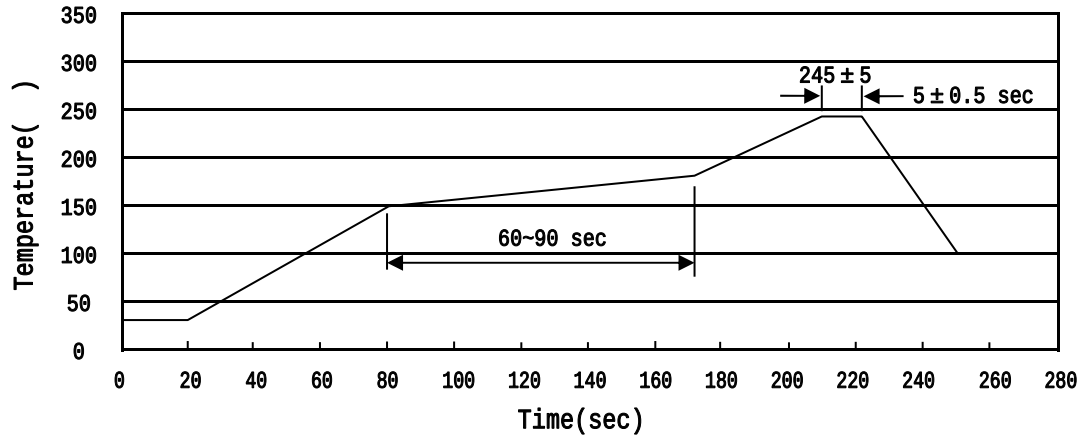

ِ ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ł ı ˋH ڑ Ќ ł

Š Ë □ ẙ ° ł ı ˋH ڑ ˋY ㅅ ㎞ ° ° ł °

ì ˙ ⅵ ˛ ɔ ѡ ẙ ㎞ Ќ ł ł

ㅓ ü q ˉ ˋY Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ł ˋH ڑ χ °

ɒ Ŀ ≮ — / Packaging SPEC.

ɔ ˋ ɣ Ŀ

ä ѵ Ļ Ѿ / Notices