

SOT-23 PNP Silicon PNP


| Parameter | Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Collector to Base Voltage | $V_{CBO}$ | -50 | V |
| Collector to Emitter Voltage | $V_{CEO}$ | -45 | V |
| Emitter to Base Voltage | $V_{EBO}$ | -5.0 | V |
| Collector Current | $I_C$ | -100 | mA |
| Collector Power Dissipation | $P_C$ | 200 | mW |
| Junction Temperature | $T_j$ | 150 | |
| Storage Temperature Range | $T_{stg}$ | -55 150 | |

| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|


## / Electrical Characteristic Curve

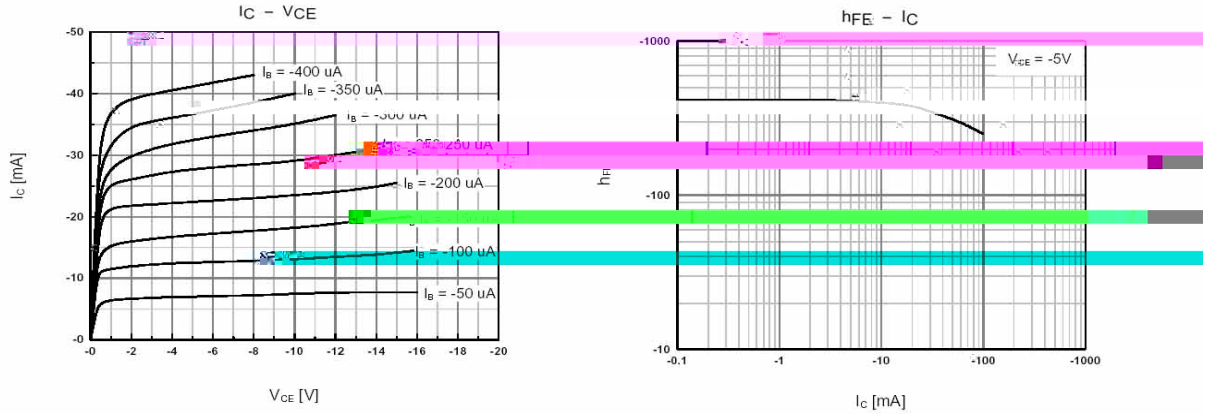

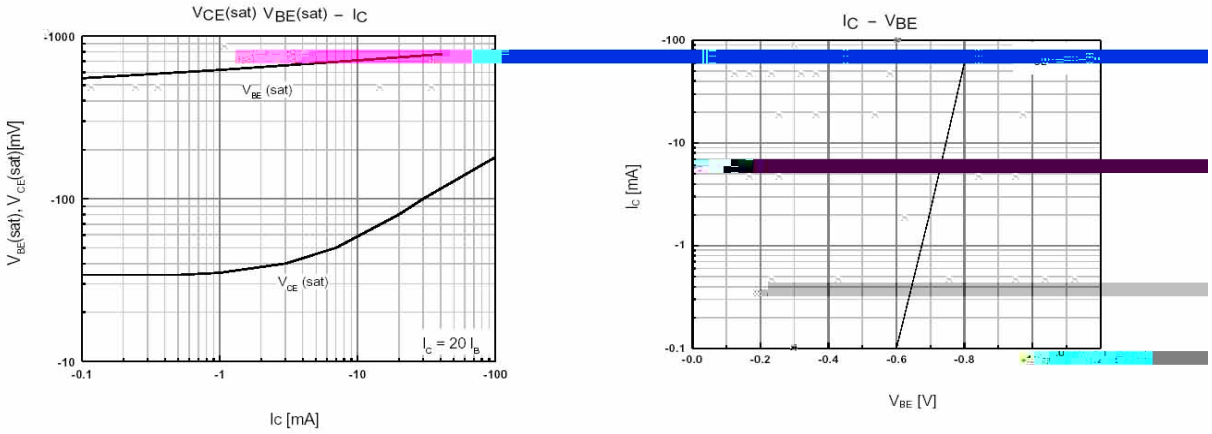


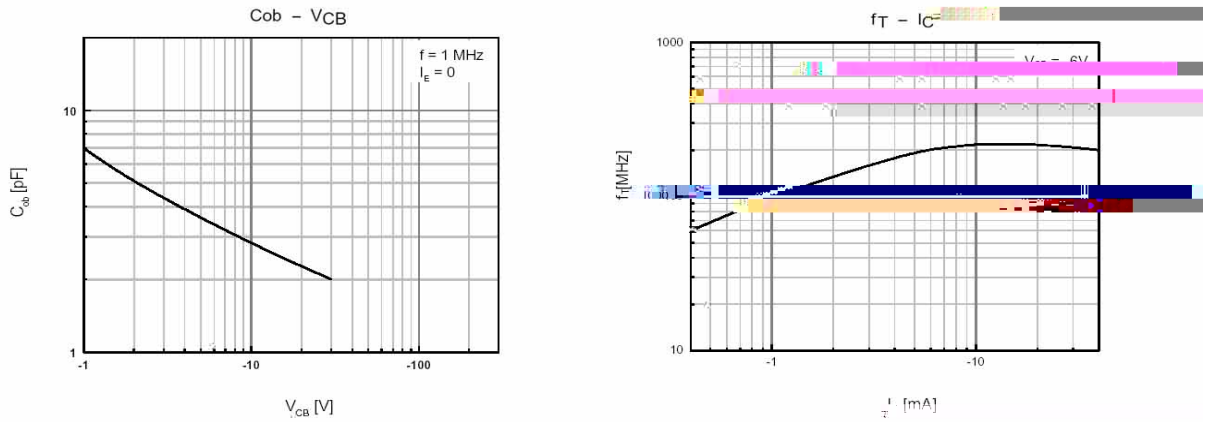
## / Package Dimensions

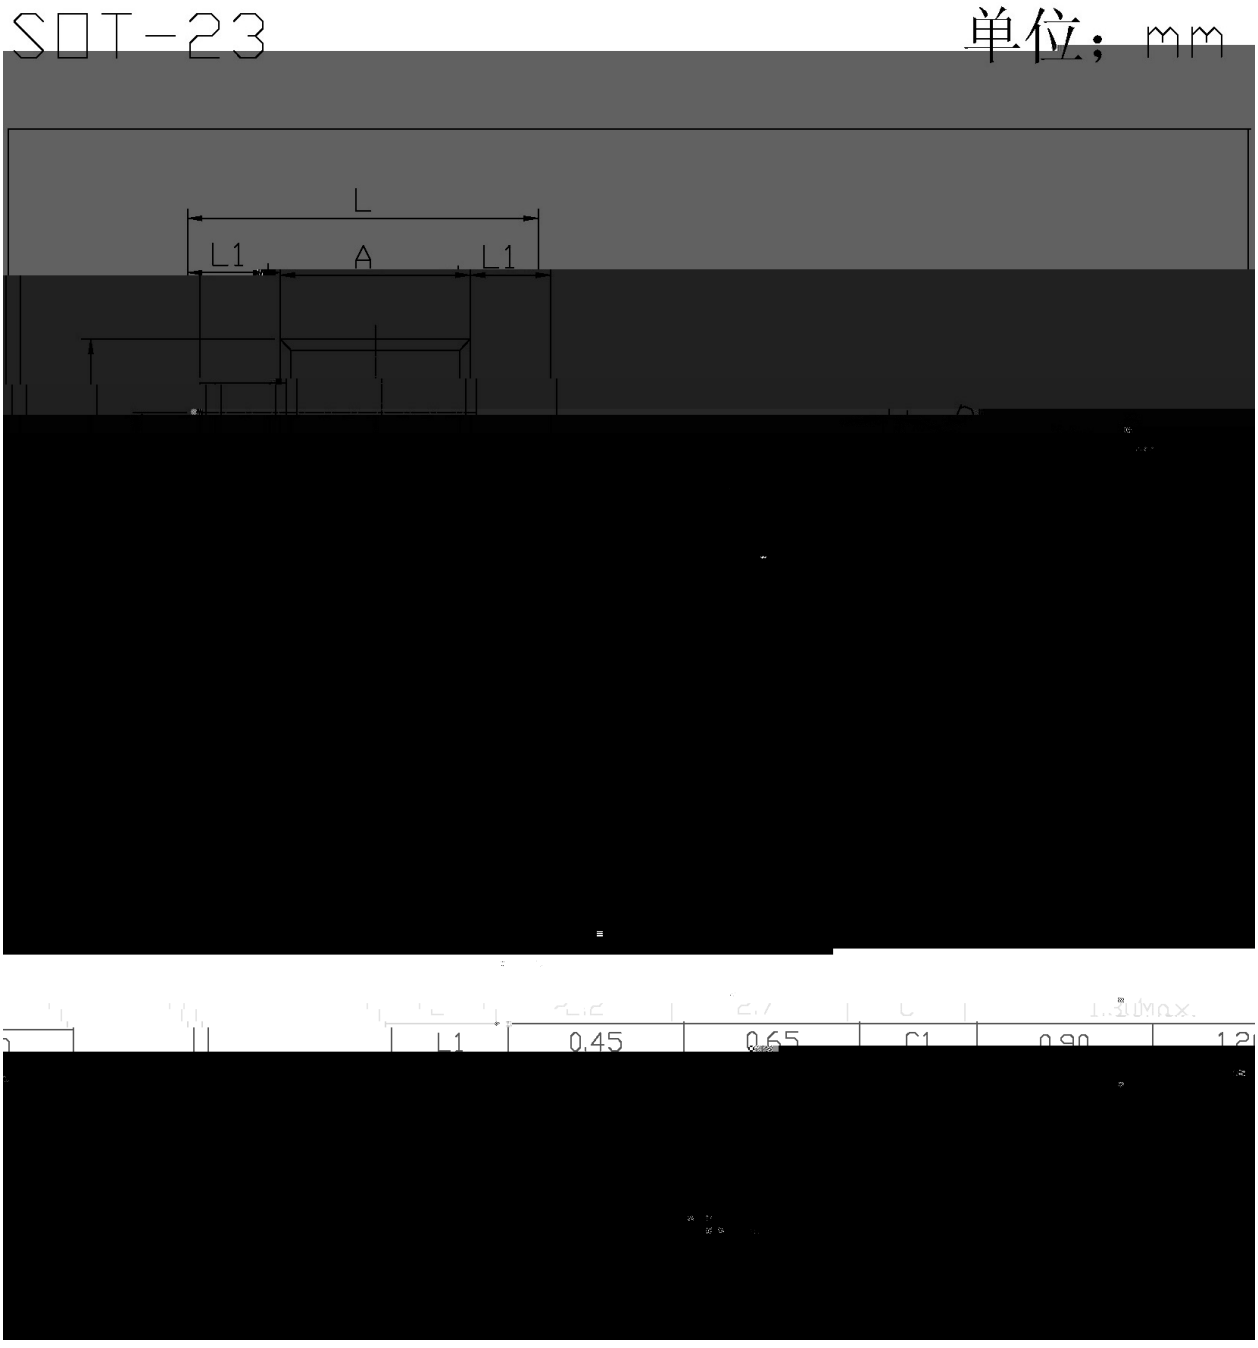

## / Marking Instructions

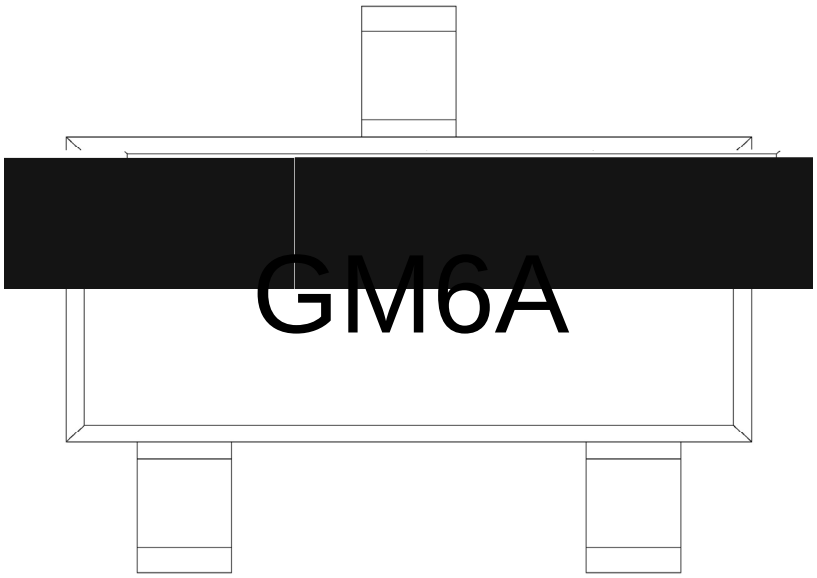


G

M6

A $h_{FE}$

Note:

| | |
|---|---|
| G | HF Product Code |
| M6 | Product Type Code |
| A | $h_{FE}$ Classifications Symbol Code |