
VRW056 ḾḾ Ь ч Ḷ ı ɔ g´ ɔ ◊


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		Ω				μ
		Ω				μ
						μ
		≤				Ω

& Test circuits&Typical Application

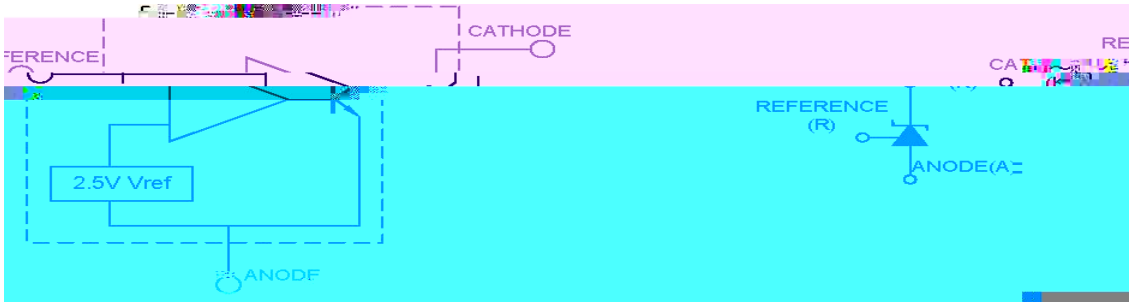

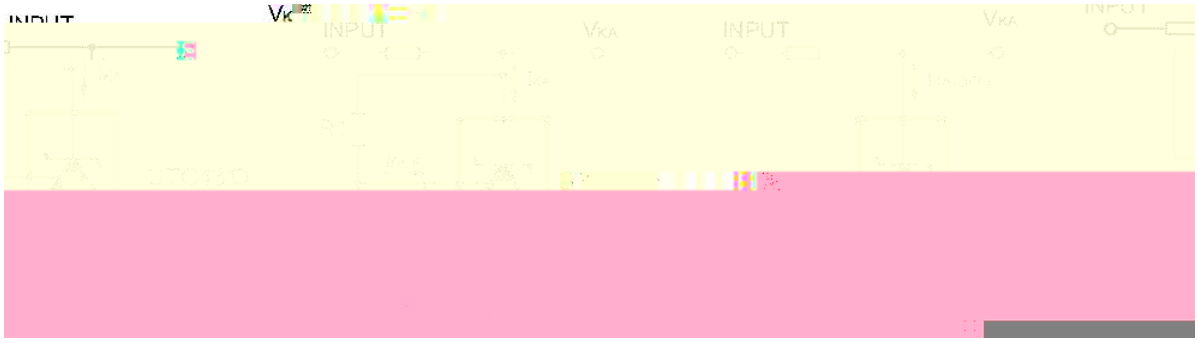


≥

/ Package Dimensions


SOT-23

单位：mm

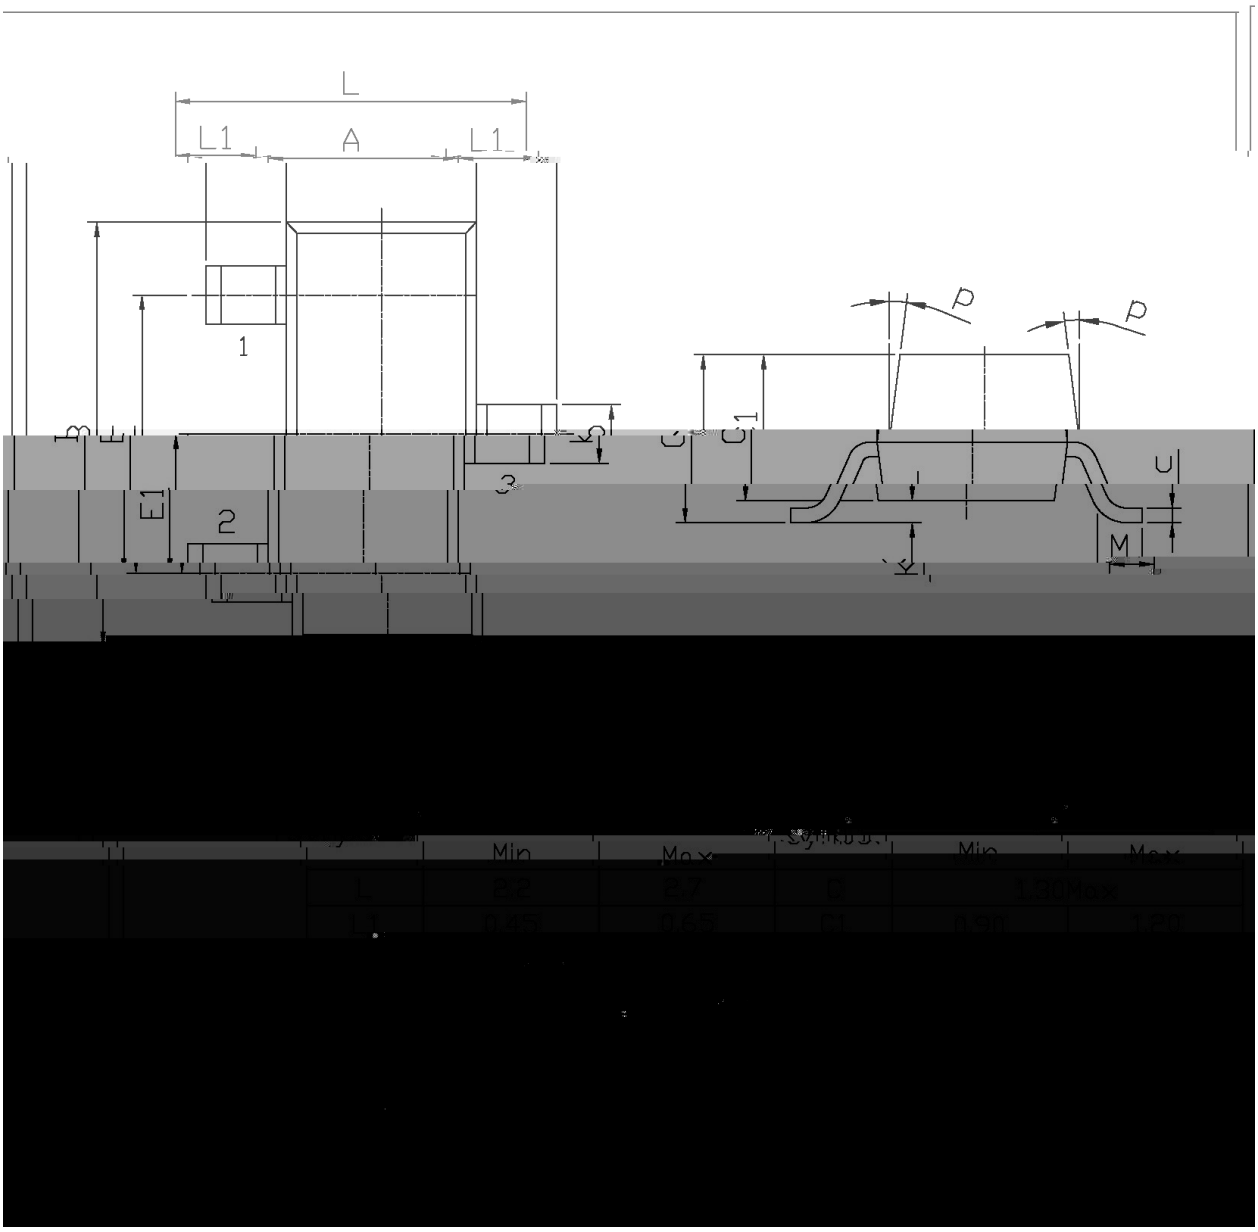

Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
L	2.82	3.02	C		1.30Max
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20

/ Marking Instructions

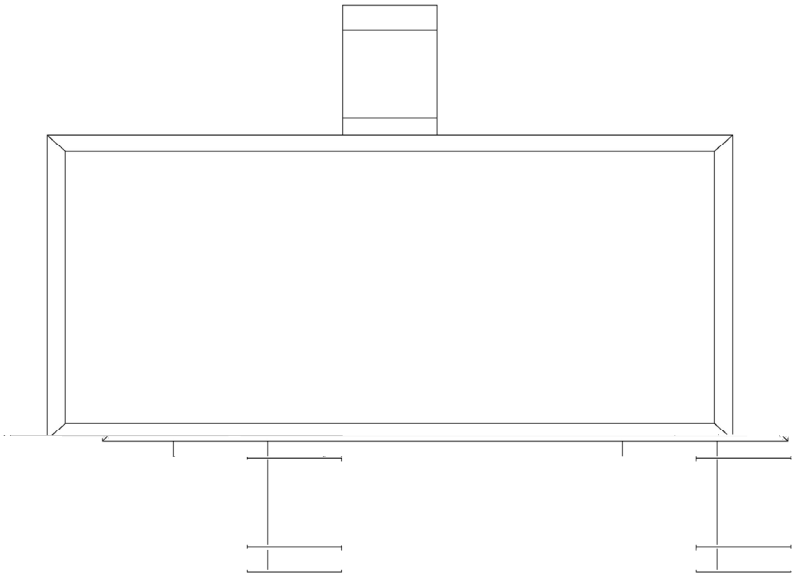

ب ˝ χ

EU χ ₭ ʒ ᴎ Ꮆ

764 χ ₭ ʒ ᴺ Ꮆ

U꞊ ˊ ˜ лъ EU764 P OBJ U ⁼ N ‖ ˀ г ή ˚

BR431RM