BRBAV99WAQ

DATA SHEET

/ Descriptions

VRW0656 Ṃ Ṃ Ŀ Æ Ṁ ч͡ ‖ ˀ

/ Features

ч Ч ṇ ı پ ŧ VPG Ṃ Ŀ ı Ầ ҩ ھ ў ồ ı ف ʌ ɾ ᵇ ɔ я ᵓ ي ᵻ Š Ö ɔ я ᴂ * ᵇ Š Ö ɔ ᶫ ᶻ ı ˥ ᵀ DHF0T434 ‰ ´ ᴂ ˡ ˎ ớ ʅ ∂ ı ṇ̀ ƒ ᵝ

/ Applications

ŧ ồ ھ Ầ ҩ ڇ Ώ ı ˊ ˍ Ḡ Ŀ ɔ ٺ ı ◗ ʼ ∩ ڃ Ẕ ŧ ⌧ Є ʅ ∂

/ Equivalent Circuit

[redacted]

/ Pinning

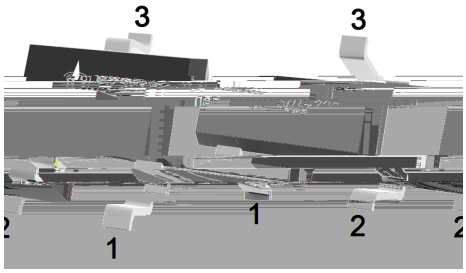

/ Marking

@ *f* Parameter	… Z Symbol	*f* › Rating	% y Unit
Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	85	V
Continuous reverse voltage	V_R	75	V
Continuous forward current	$I_{F(1)}$	150	mA
	$I_{F(2)}$	130	mA
Repetitive peak forward current	I_{FRM}	500	mA
Non-repetitive Peak Forward Current	$I_{FSM(1)(t=1\ S)}$	0.5	A
	$I_{FSM(2)(t=1\ mS)}$	1.0	A
	$I_{FSM(3)(t=1\ S)}$	4.0	A
Power Dissipation	P_D	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range			

F(1)

Ô ? d • Ž ¢ / Electrical Characteristic Curve

Ø ¤ =) ¢ / Package Dimensions

BRBAV99WAQ

š WD t … • Ž ¢ (x /) / : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6

ª ¢ y

1o• Ä ½ “ † 150 ½200 - k ž • 60 ½120sec;

2o• Q › “ † 255 r 5 - k ž • 4 Ò 5 r 0.5sec;

3o•D N ò i Ò 0 , † 2 ½10 - /sec.

Note:

1.Preheating:150~200 - , Time:60~120sec.

2.Peak Temp.:255 r 5 - , Duration:5 r 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 - /sec.

ÂD /Cã p ¯ »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

“ † y 260 r 5 - ž • y 10 r 1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

G P á / Packaging SPEC.

2 & x / REEL

Package Type 7>û ˜ E

Units ;>û ¦H

Dimension ;>û p . (unit Æmm³