
/ Descriptions

6-78*"*!9: ! " # $%;#&' ( ) * + + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 96-78*"*!9: : ;
< = > 0 ?@ 9 /+ :4A 1 B 4 0 + C D E + F G H I + F 9
6-78*"*!9: J K L M N 0 +/4 *$(0 O P A Q R S T U V L MW ' X Y Z [\ ] ^ S L M N 0) *
+ + , - X Y 96-78*"*!9: J K _ * A _ ` A _ a A b F c d K 0 + , d e f . / ? g A h i j k l
? l L Mm 9 T n o p q q r s t u v wA x WY Z y z e f # $ % { # & ' ( ) * + + , | l \ } +
0 ~ ¡ ¢ 0 X Y £ ' 9
R
R

R


R

/ Features

- ¤ ¥ 2 3 c ¦ (!1< 0 = > 0 ?@ 9 /+ :4§
- ¨ NOP +/4 *$(§
- _ © . / § _ * + + a . / § ª _ a . / « _ ` + + a A ¬ - b F + a §
- * + U D E §!3 + , * + ? g A H ® I \ ¤ ¥ v ¯ A 1 B 4 + C D E §
- m ° ± + a « ² M j k + a « :#>?§ ³ t + a «":(>?´ µ - /)+ G ¶ · ¸ ¹ 9
- ¶ º 9»
- R
-
-
-
-
-
- R
-

/ Applications

! n # $ % + , - § # & ' (+ , - 9

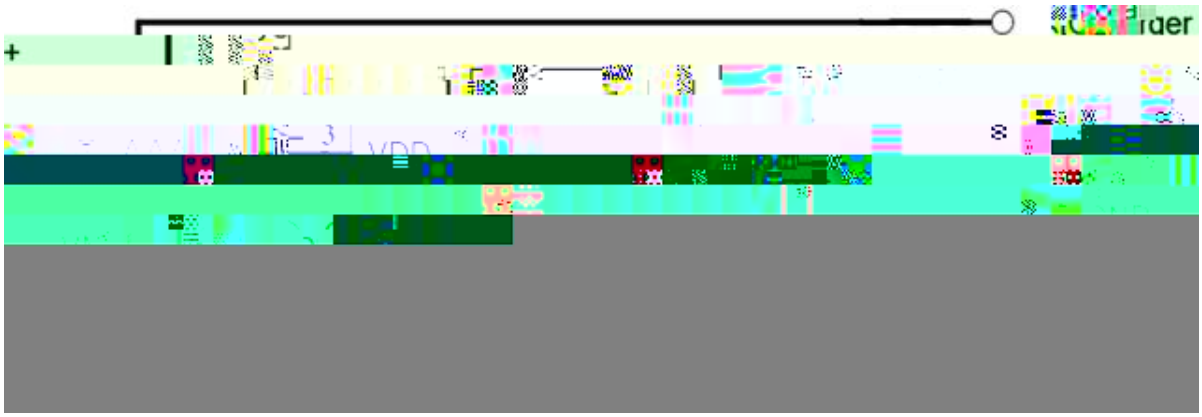


¼½ «

A"B n o ? l p S ¨ _ O P d ¾ ¿ 0 À Á ? l 9

A B Â J K Ã ° + . / ? g A Ä p f ¨ _ À Á 0 ¾ ¿ ° + g Å 9

:





ÆÇÈÉ	ÆÇÊË	ÆÇÌÍ
CDE 0>1FGH	CDE 0I1G	CDE .GJKHDLMDNE

"

ÒÓ	ÔÉ	ÓÕ	! Ö
			℃
			℃
			℃
			℃
R	R		℃
	R		℃

ÒÓ	ÔÉ	E×ØV	ÀNÕ	ÙÚÕ	ÀÁÕ	! Ö
R						
R	R					
	R					
		,				
R	R	,				
						℃
R						℃

R

/ Functionl Block Diagram

/ Functional Description

BRCL3130MEÛ Ü + , 0 + C G + a A h Ý _ Þ ß * + U { ¬ - A . / ! ") * + # + , p à á r _ * + C A _ ` + C A _ * + a A _ ` + a â ã b F c ä å u æ ç 9 è é ê ë + F ì ! 9 MOSFET í ¤ î A c ¦ + ï Ù Ú Õ r 50mΩ 9
R

R

/ Normal Operating mode

ð ñ ò K D E ó ô õ ö M ä å A ÷ ø ù y ú û ß A * + G ` + _ ü ý þ ÿ Ā ā Ă 9 Q ä å Ë r ² M j k ă Ą 9

/ Overcharge Condition

ą ² MØ =

/ Overdischarge Condition

ą ² M ` + _ ü ć A Ĉ + , + C Ħ ó _ ` D E + C ĉ VDLĊ â Ć, h i ċ Č I \ č ó _ ` + + C D E H I I \ ĉ TDLĊ { Ď | A

/ Abnormal Charge Current Detection

² M * + I A ð ñ VM + C Ħ ó * + D E + C â Ć (VCHA) A h i ċ Č I \ ¨ _ _ * + a D E H I I \ (TCU) A BRCL3130ME đ Þ * + FET Đ đ * + 9 Q ä å Ë r ö M * + + a D E 9
Þ ß * + U AVM GGND Ļ \ + C 1 Z * + U D E + C (VCHA) I A ö M * + + a ă Ą 5 ě 9 Ā Z 0V + , * + ? g Ō = ō 1 Z p ² M + a * + D E A + , + C Ŏ m 0 + , ² ą > Ě 0V * + I A ö M * + + a D E þ p j k 9


BRCL3130ME
R


/ Timing Chart

/Charger Detection

/Abnormal Charge Detection

/ Package Dimensions

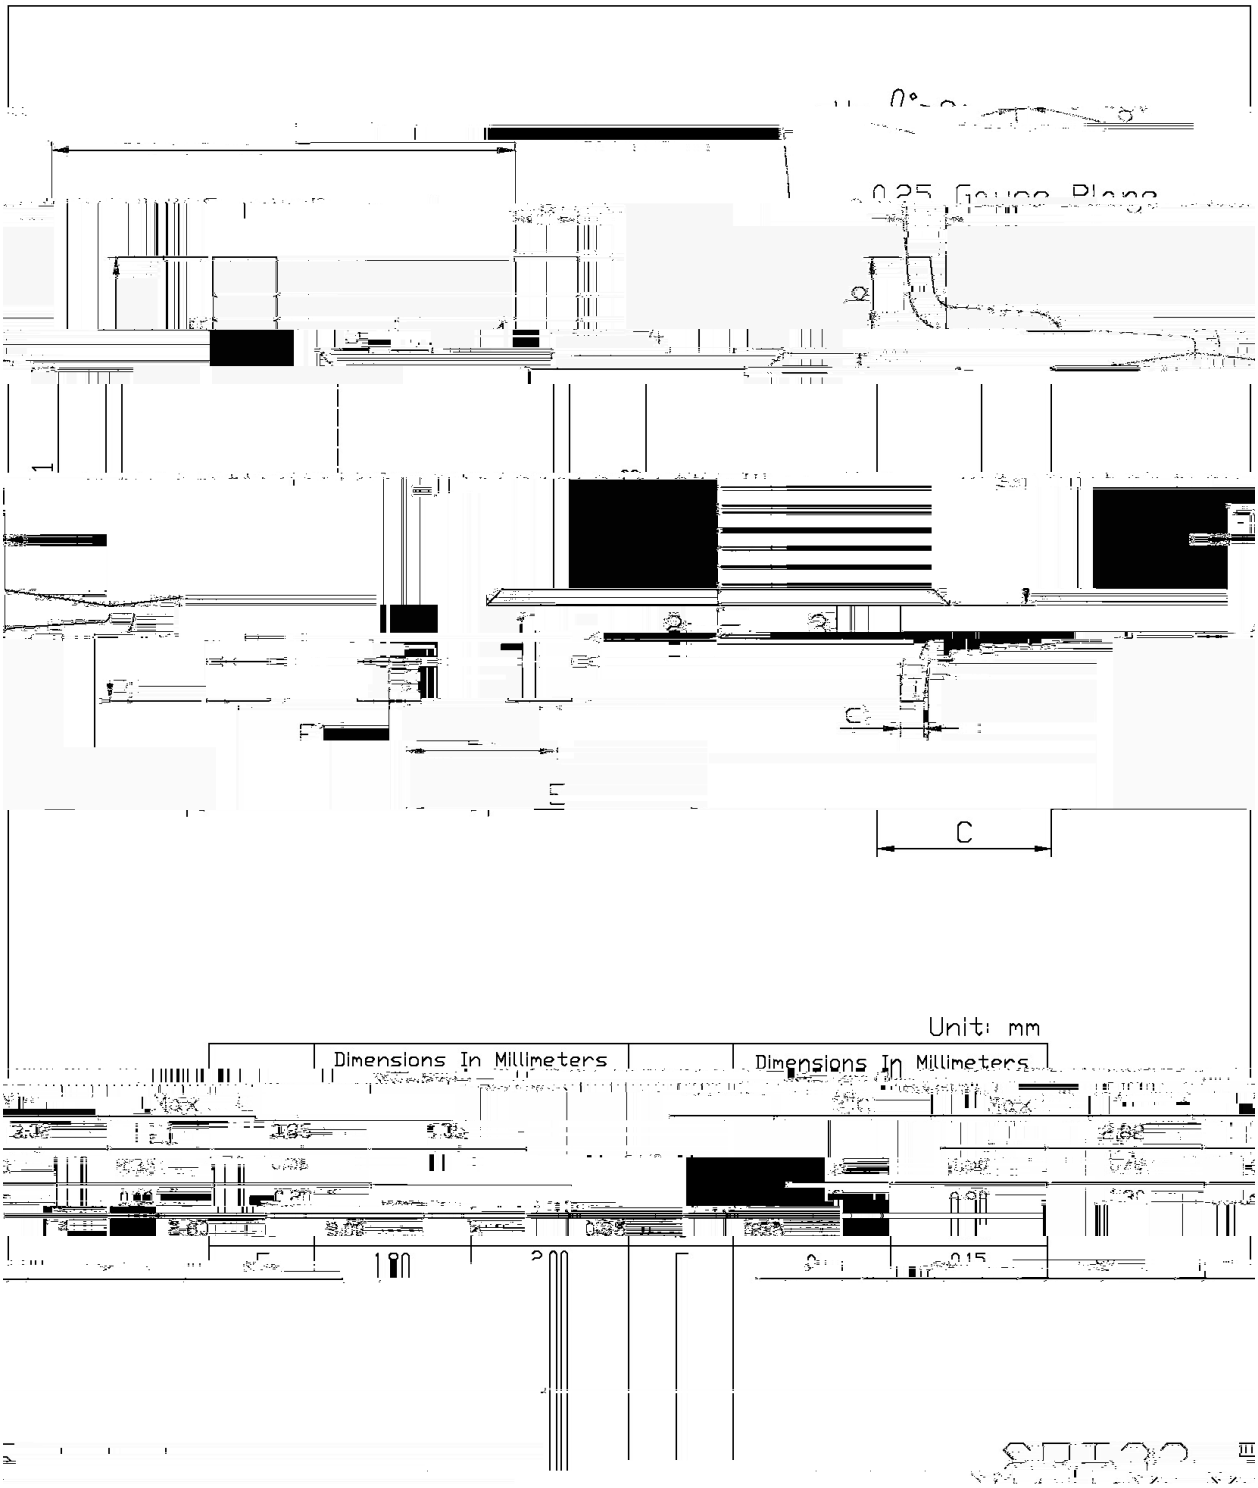

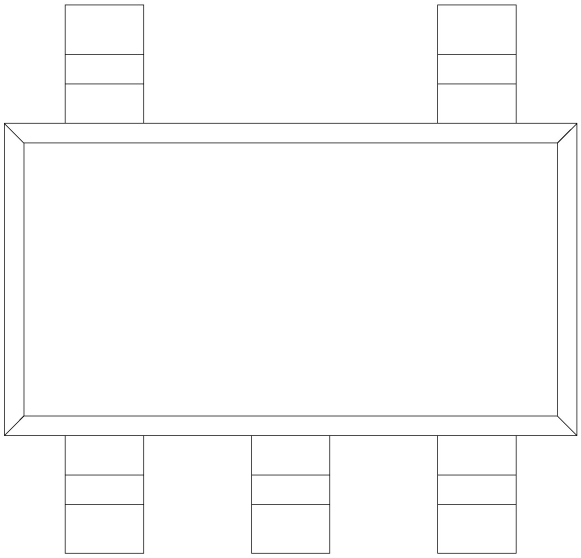

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

