Ђ ɑ	ϑ ̈	ɴ ʟ	̈ ɑ
		θ	≥
		θ	

ɻ ɻ ; ╓ ɴ ʟ ̈ ɑ

Ħ ɑ	Ɵ ᶎ ώ	Ɵ ɮ ʒ	Ɵ ú ώ	⊥ ⌡ː ⊤	ʜ N	ὺ ʌ
				Ω		

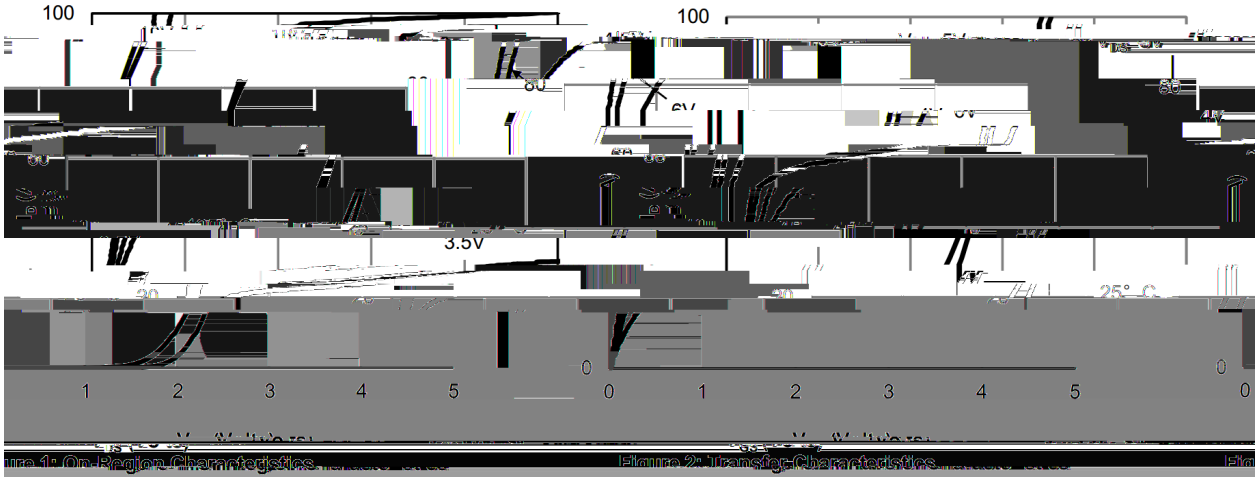
100
3.5V
25° C
0
1
2
3
4
5
100
0
1
2
3
4
5
0

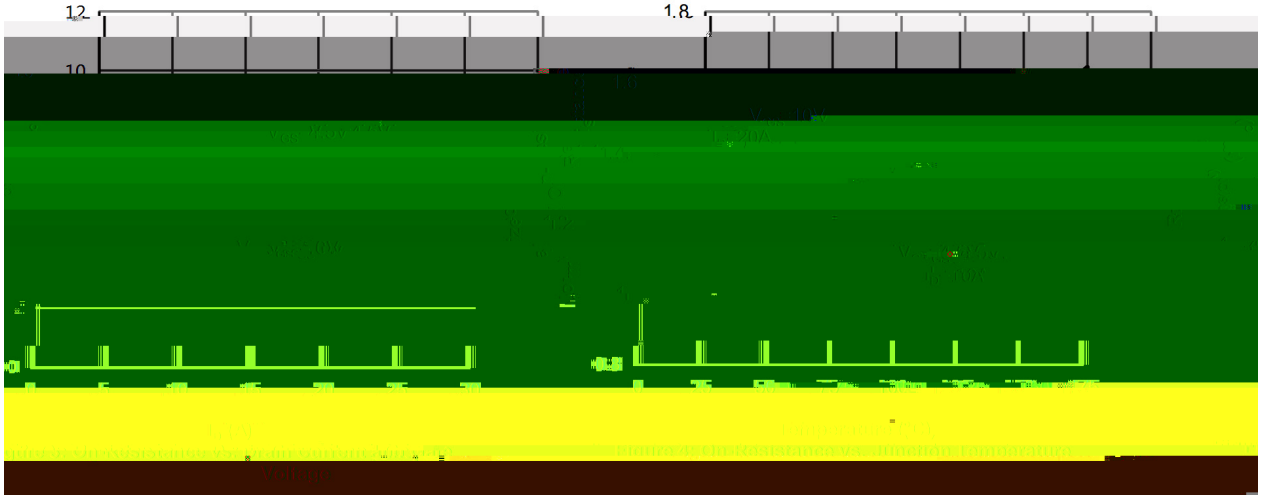
12
10
1.8

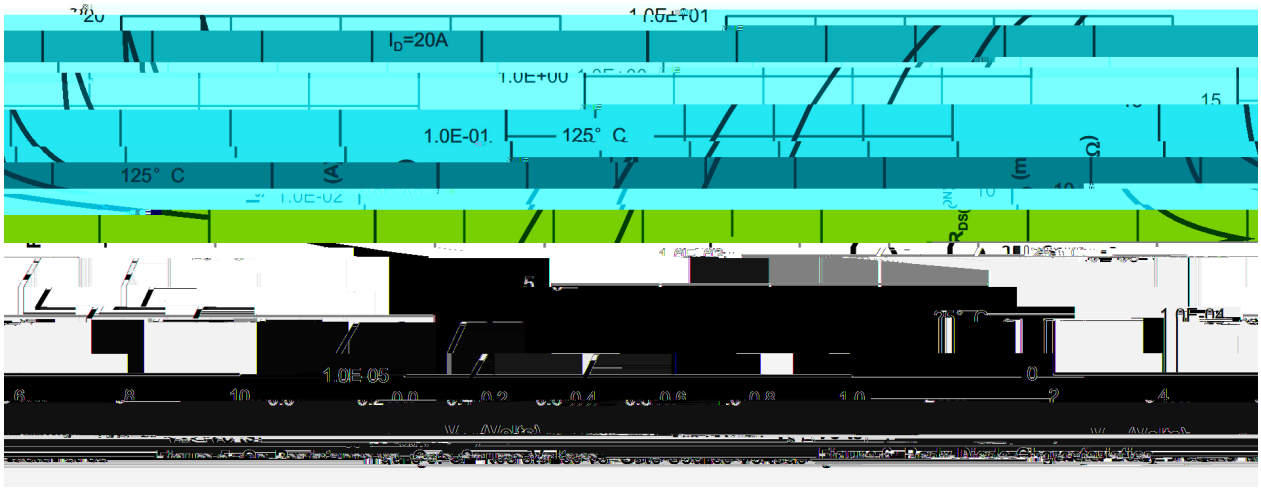
I_D=20A
1.0E-01
125° C
125° C
1.0E 05
0

PDFN5×6

Unit:mm

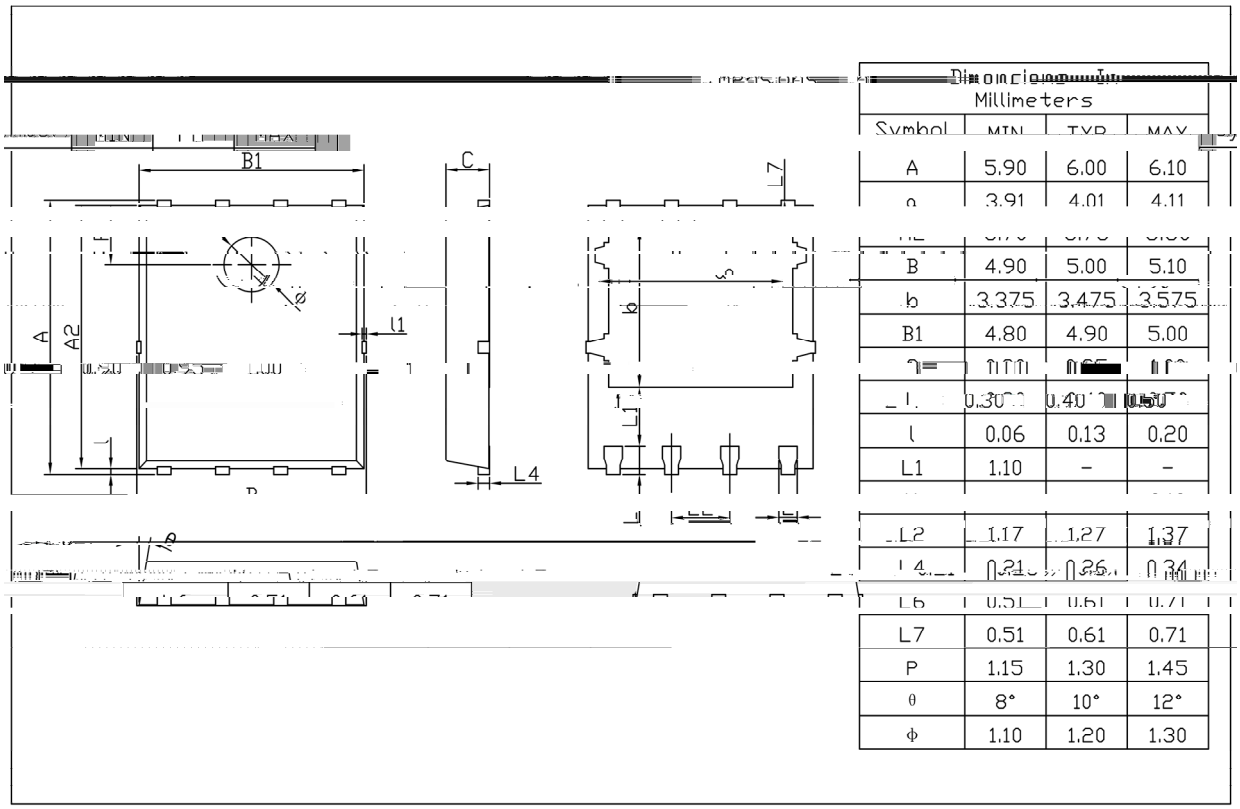

Dimensions In Millimeters			
Symbol	MIN	TYP	MAX
A	5.90	6.00	6.10
[illegible]	3.91	4.01	4.11
B	4.90	5.00	5.10
b	3.375	3.475	3.575
B1	4.80	4.90	5.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0.30	0.40	0.50
l	0.06	0.13	0.20
L1	1.10	–	–
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
L2	1.17	1.27	1.37
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
L7	0.51	0.61	0.71
P	1.15	1.30	1.45
θ	8°	10°	12°
Φ	1.10	1.20	1.30

Rev.01 202209

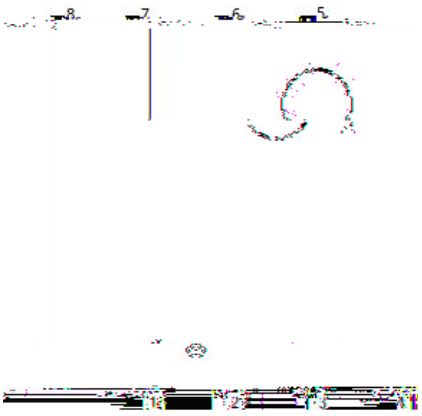

ب ˝ χ

EU χ ⰼ ⱶ ᴎ Ⱬ

T χ ⰼ ∩ ⱬ ⱪ̀ ⱷ β ‰ ⱶ̀

χ ⰼ ⱷ ᴺ Ⱬ

---- χ ⰼ ⱶ ⱷ ⱶ̈ ᴺ Ⱬ ⱶ ⱷ ⱶ ⱷ ⱷ̈ ᴺ ⱷ ⱷ

χ

χ

χ

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı ̀H ʒ Ḱ ɬ

Š Ö □ ỷ ° ɬ ı ̀H ʒ ̀Y ʌ ꞷ ° ° ɬ °

ì ̇ ɣ ˛ ɔ ھ ỷ ꞷ Ḱ ɬ ɬ

□ ỷ χ ° ɬ ̀H ʒ χ °

ɾ ̀ γ ᴇ