(.((/012/3(4/5643((

	! " # $	% ! " & ' (	! ") * & + ,	- .	/ 0
1	2345644673	188	9 : ; 23<37 =>62?2 @ A B C 9 : DE23<37FG =>62?4	H I	J K L

(

!

Parameter	Symbol

Parameter	! Symbol	% & ' (Test Conditions	) * " Min	+ , " Typ	) - " Max	# $ Unit
Total Gate Charge						
		V_{DS}=15V V_{GS}=10V I_D=20.0A				nC

((.((- B / 5?415 : B(K : 4 : 5? / 412?15(A40 / (

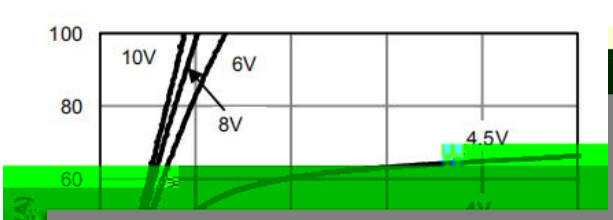

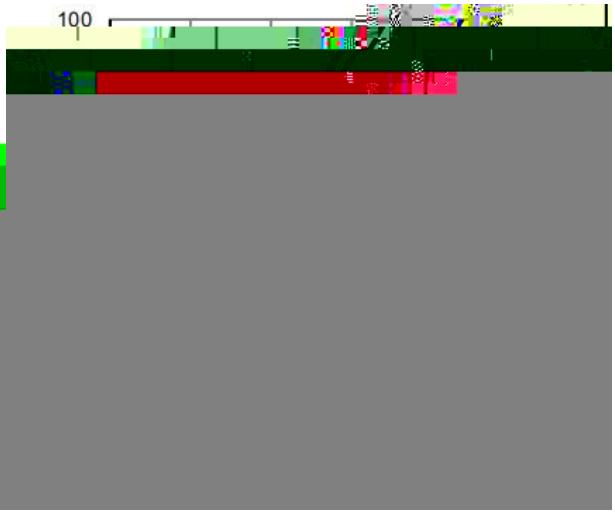

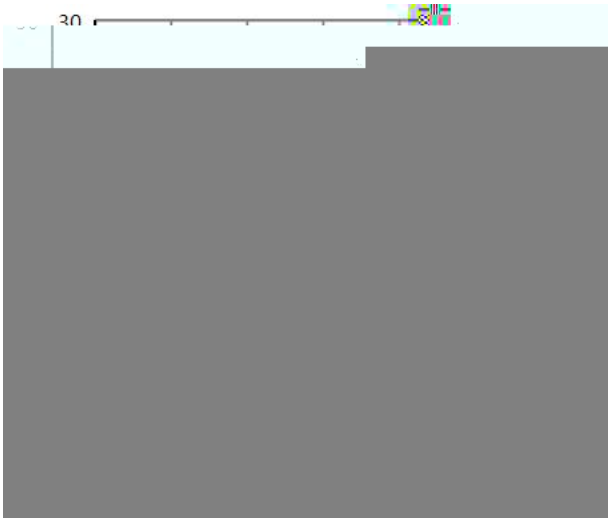

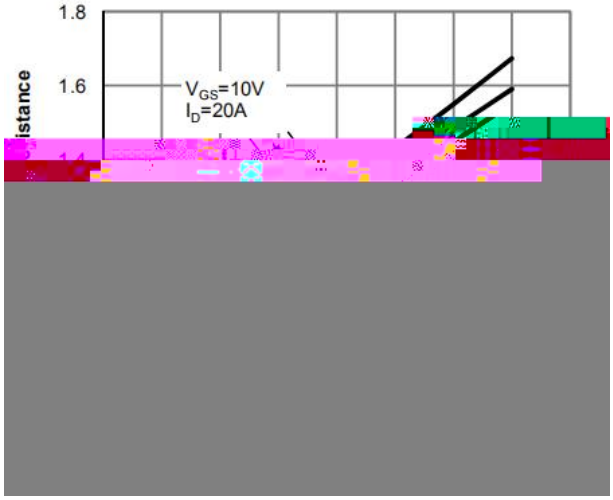

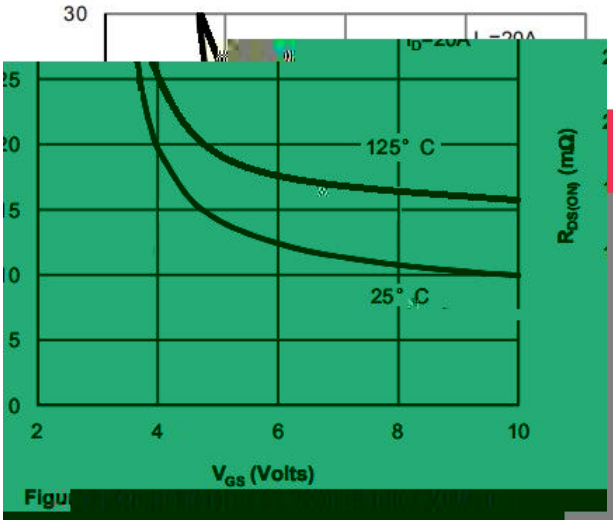

Figu

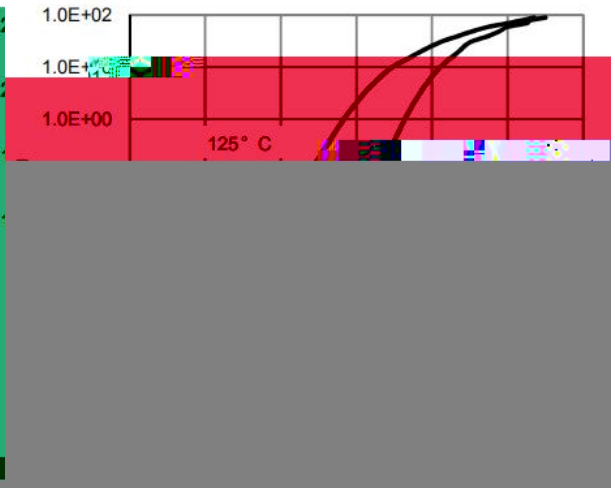

((.((- B / 5 ? 4 1 5 : B (K : 4 : 5 ? / 4 1 2 ? 1 5 (A 4 0 / (

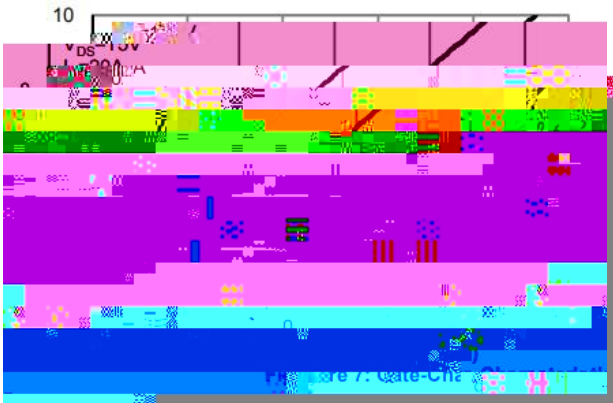

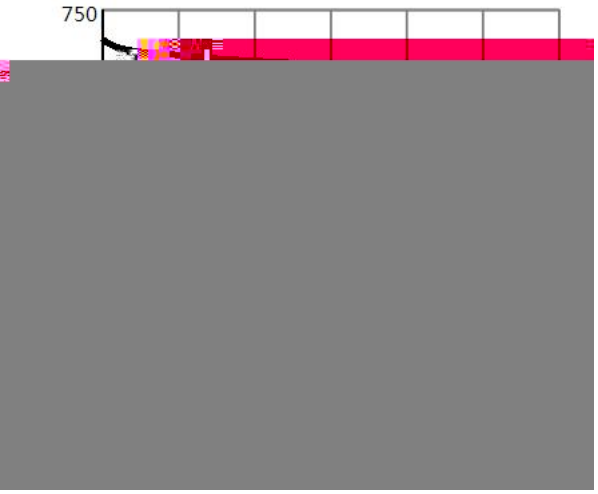

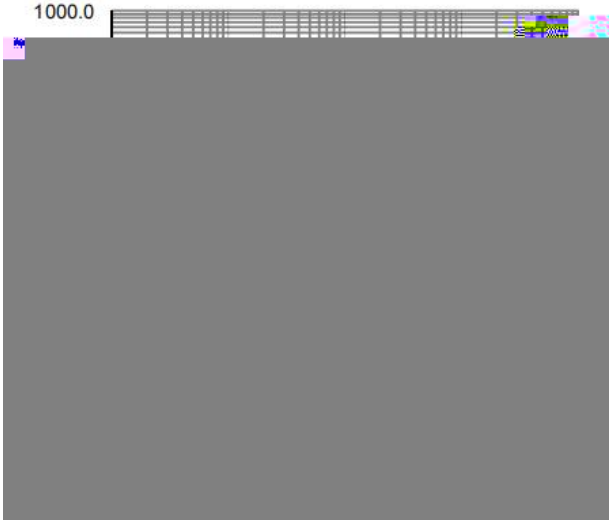

((.((' :5; : = / ( ) 1F / <216<2(

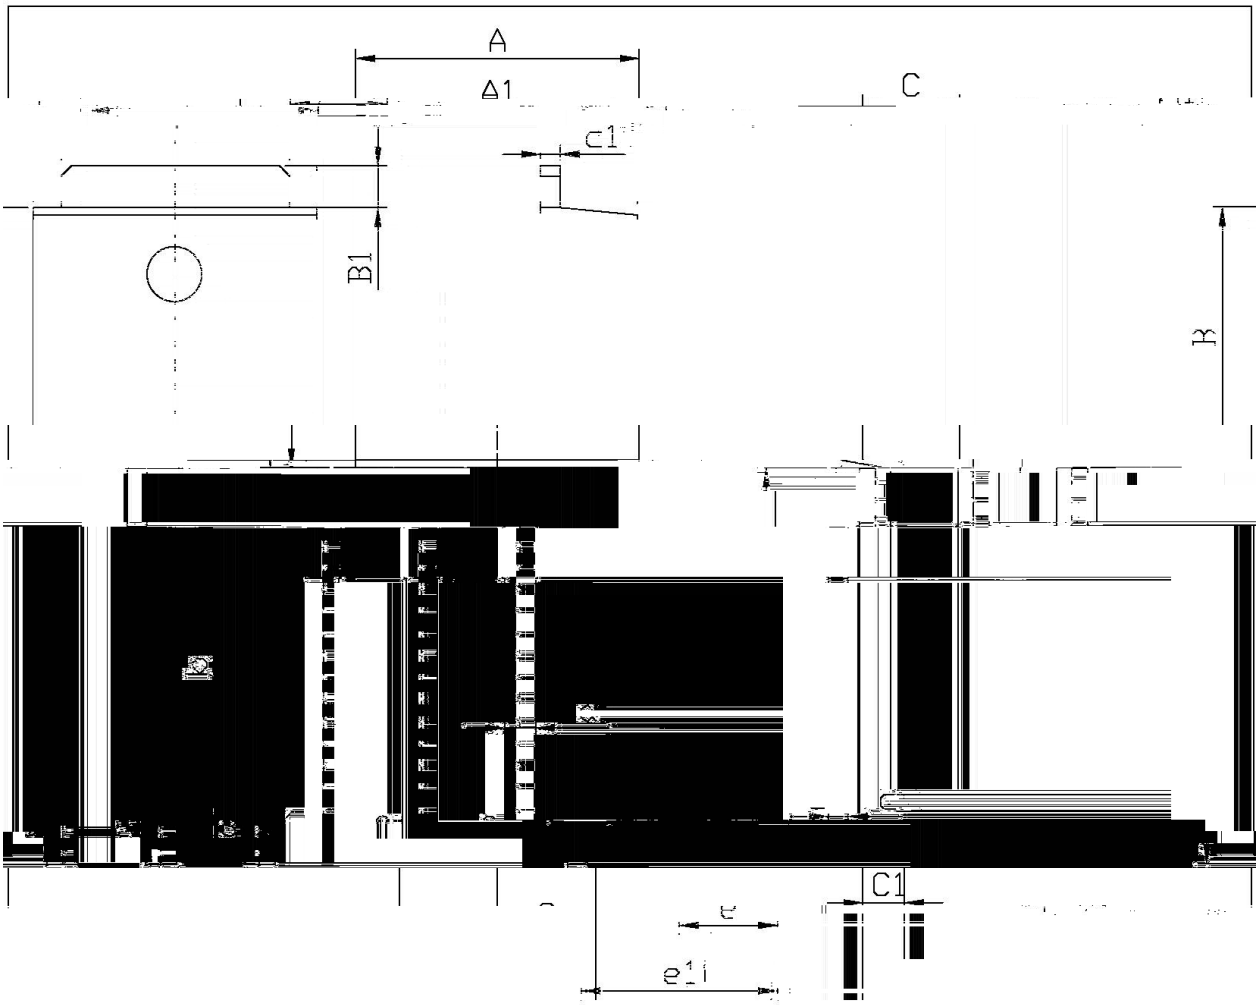

mm 单位.



G J((.((+/ F > / 4 : ?A4 / (' 46 01B / (0 64( ) 1>(! 6B 3 / 41<=G ' DP@4 / / J(

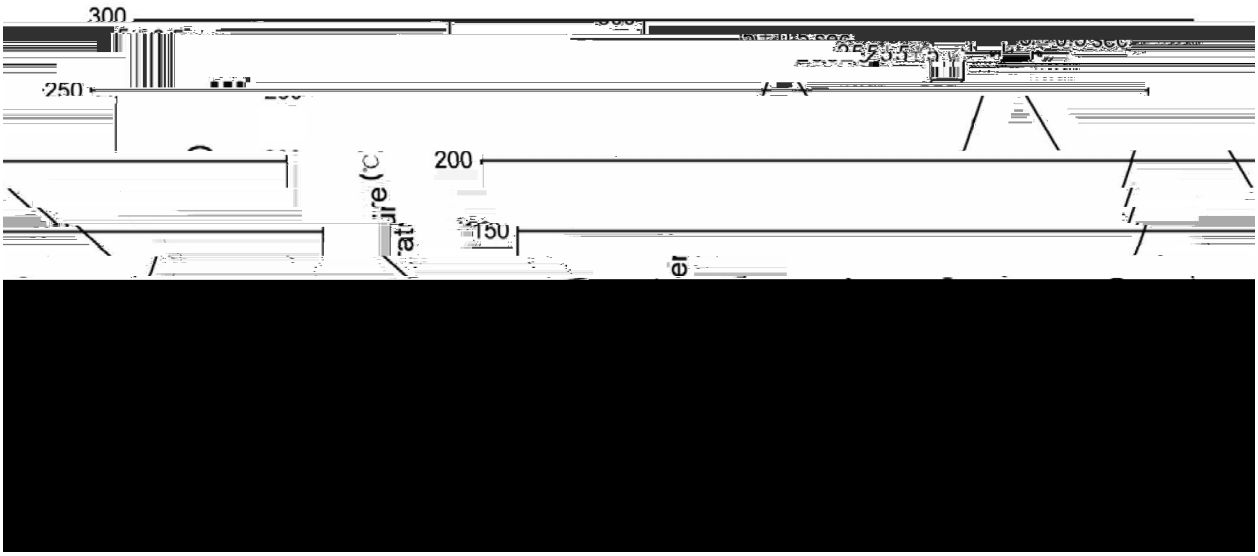

					Note:
1		25 150		60 90sec;	1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.
2		255±5		5±0.5sec;	2.Peak Temp.:255±5 , Duration:5±0.5sec.
3			2 10 /sec.		3. Cooling Speed: 2~10 /s□