Ã a ? d / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ;)

@	Z		⅝

Ô4ì × ? d / Electrical Characteristics(Ta=25 ;)

@	Z	⅛	4	″	Ý	⅝

Ô ? d • Ž ¢ / Electrical Characteristic Curve

ON Characteristics

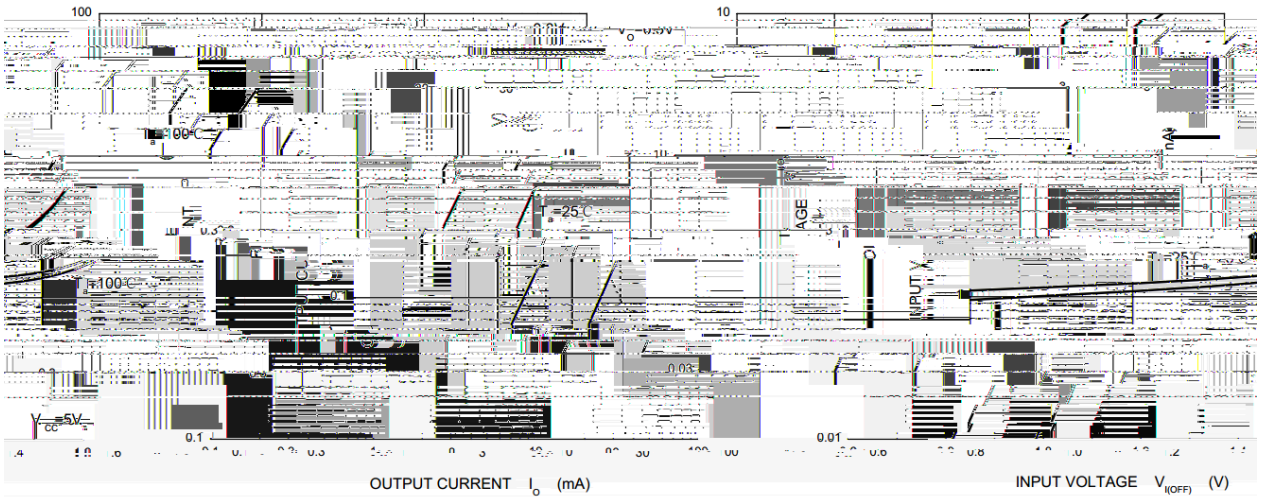

OFF Characteristics

$V_{O(ON)}$ —— I_O



G_I —— I_O

C_O —— V_R

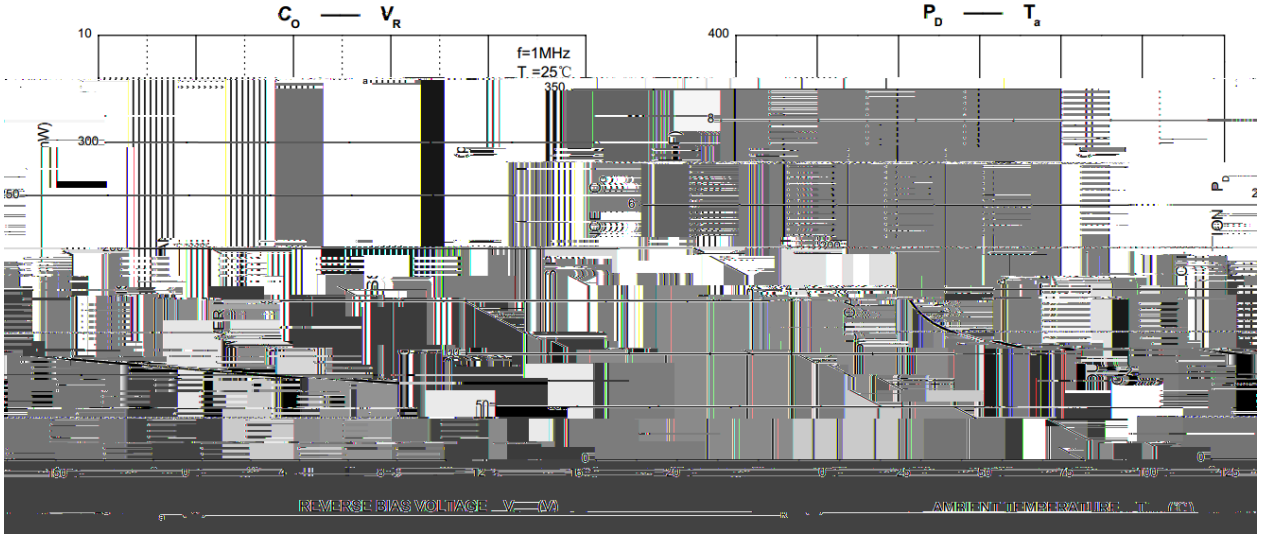

P_D —— T_a

BRDTC143EKAQ

šWD t ... • Ž ¢ (x /) / :KSVKXGZ[XK 6XULORK LUX /8 8KLRU] 9URJKXOTM 6

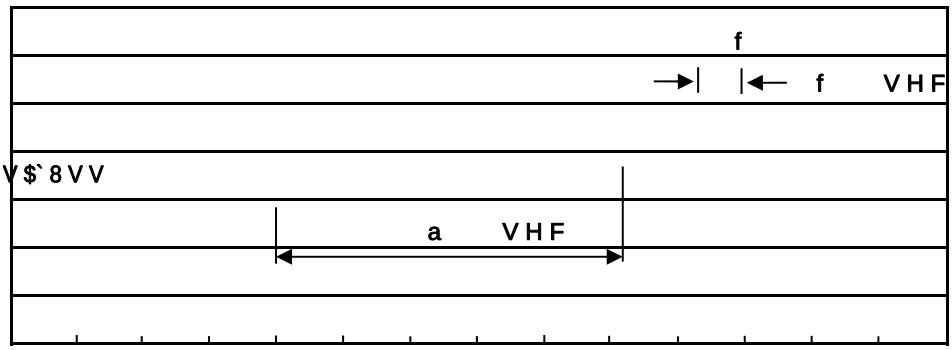

¢
5 ‰ k ‰ -
Q r 4 r r - r
0 ‰ - -

ÂD /Cã p ¯ »] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

y r - y r

G P á / Packaging SPEC.

&

7>û ˜ E	;>û ¦H					;>û p . Æ		
	Units/Reel / --	Reels/Inner Box -- /-	Units/Inner Box /-	Inner Boxes/Outer Box - /1ç	Units/Outer Box /1ç	Reel	Inner Box	Outer Box 1ç
						T		

„ Ð y ƒ / Notices