/ Descriptions

WR06S ṂṂ Ł ʌ ɻ ᵪ Ⅱ ǔ ɥ ᒣ


/ Features

Ḥ Ⅱ ɔ U * □ ỷ ㇻ Ꝙ Ḥ ت ᄃ я ∪ UrKV ғ ß


/ Applications

ڜ ᴪ ʜ ᴪ ᶇ ʜ ᶇ ɟ ڑ Ă ɔ ◊

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking


ȣ ᴍ ㇻ ب ˝

ν ΎΩ	ϟ Ν	ΎΩΘ	Ρ Η

ν ΎΩ	ϟ Ν	΄ ΄ ΄ ΄	ω ΰ Θ	Ε ε Θ	ω ² Θ	Ρ Η

BRG20N120D

/ Marking Instructions

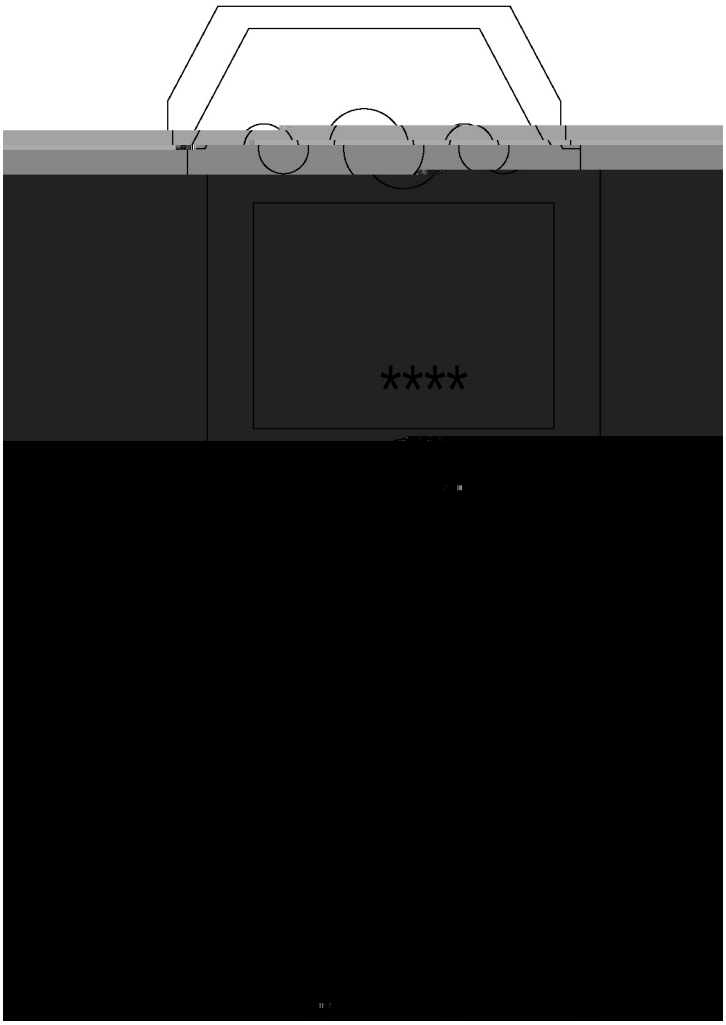


ᑦ ˝ χ

EU⁼ ᚙ ᚓ ᴎ ᚑ

J53Q453G χ ᚙ ᚏ ᚄ ᚔ ᴺ

---- χ ᚙ ᚋ ᚏ ᚈ ᴺ ᚑ ᚋ ₡ ᚋ ᚏ ᚈ ᴺ ᚕ ᚒ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

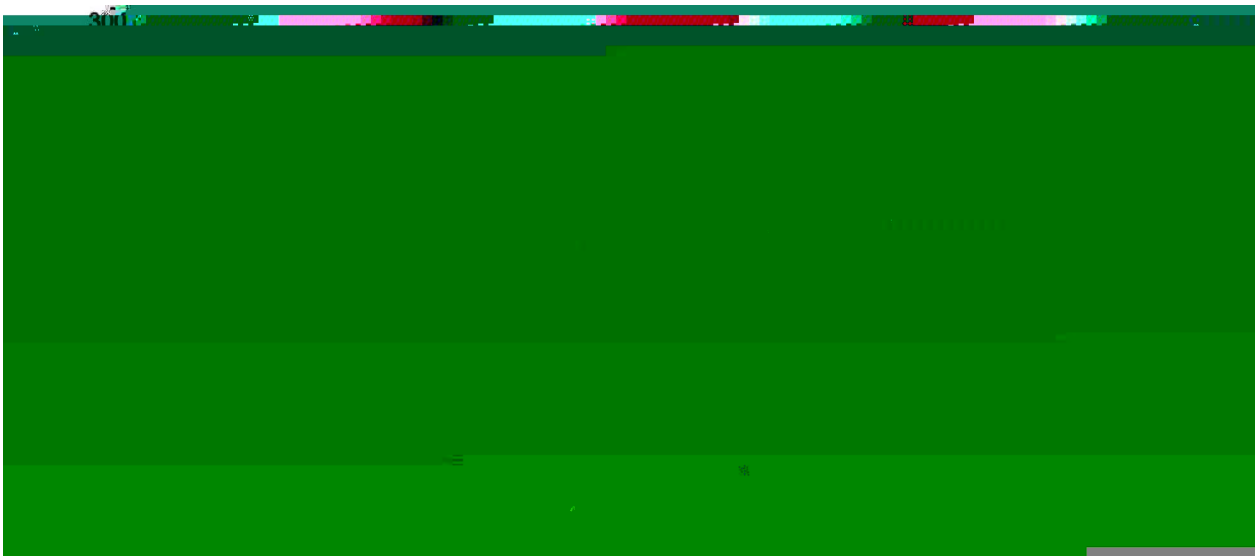

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ʽH ژ Ќ ł

Š Ë □ ů ° ł ı ʽH ژ ʽY ለ ₥ ° ° ł °

ì ˙ ٧ ˛ ɔ ﻩ ů ₥ Ќ ł ł

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ů χ ° ł ʽH ژ χ °

/ Packaging SPEC.

˝ ٦ ץ Ł

	Units/Tube /	Tubes/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Tube	Inner Box	Outer Box
TO-3P	30	15	450	5	2250	497.5×46×8	555×164×50	575×290×180

/ Notices