

$R_{DS(on)}$ $C_{rss}$


DC/DC








| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


## / Electrical Characteristic Curve

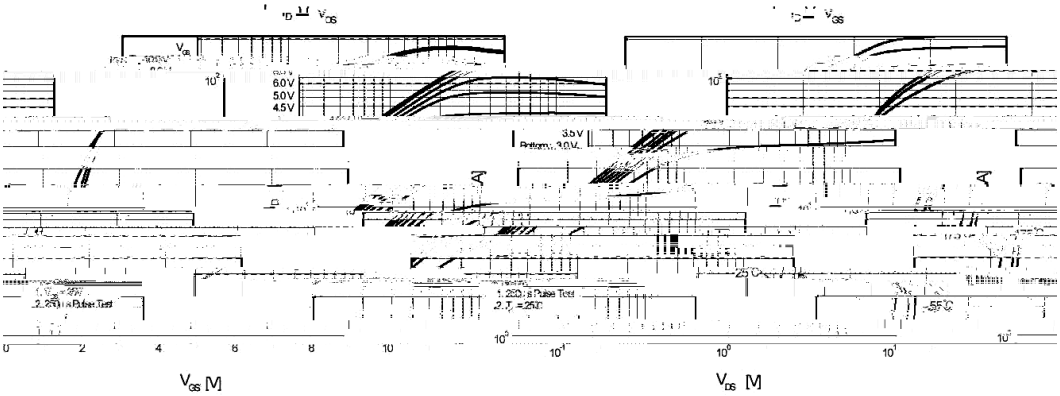
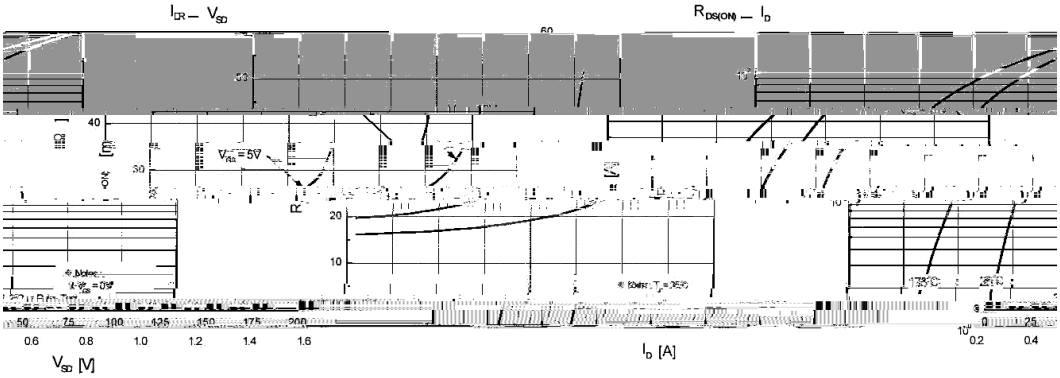
## / Package Dimensions

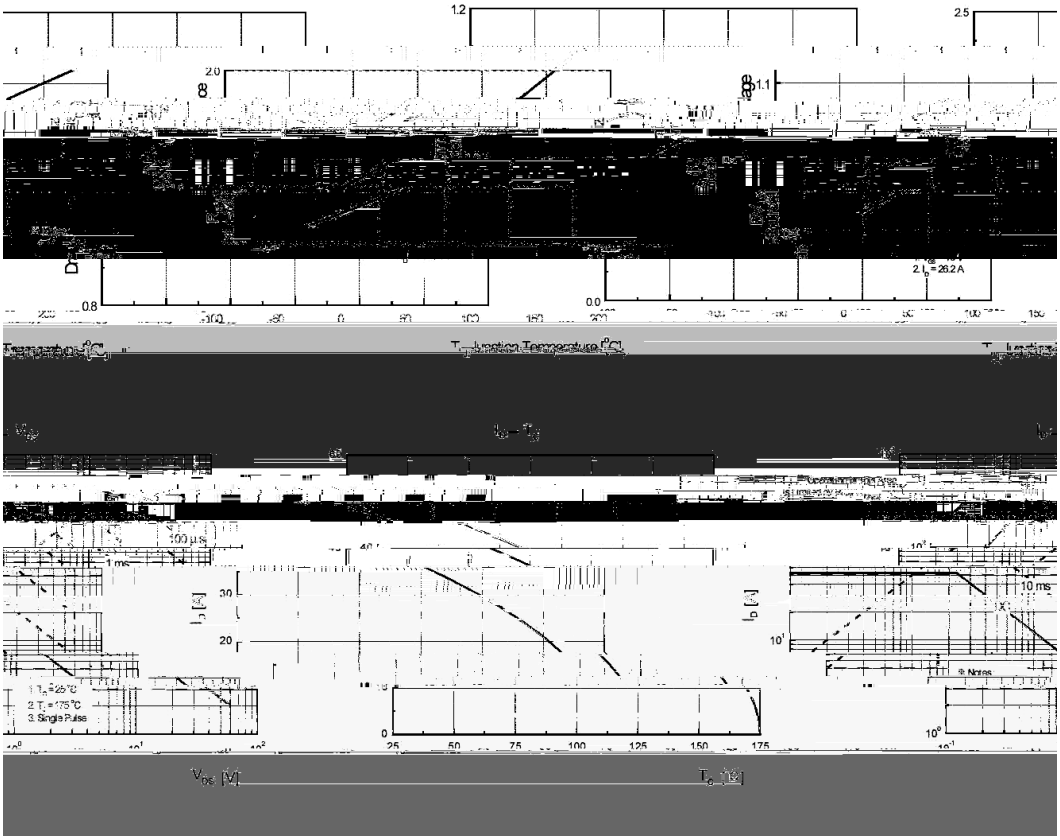


| Min | Max | Symbol | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 6.45 | 6.75 | a | 0.50 | 0.70 |
| 5.10 | 5.50 | b | 9.00 | 9.40 |
| | | c | | 0.55 |
| 0.95 | 1.25 | c1 | 0.45 | 0.55 |
| 2.20 | 2.40 | e | | |

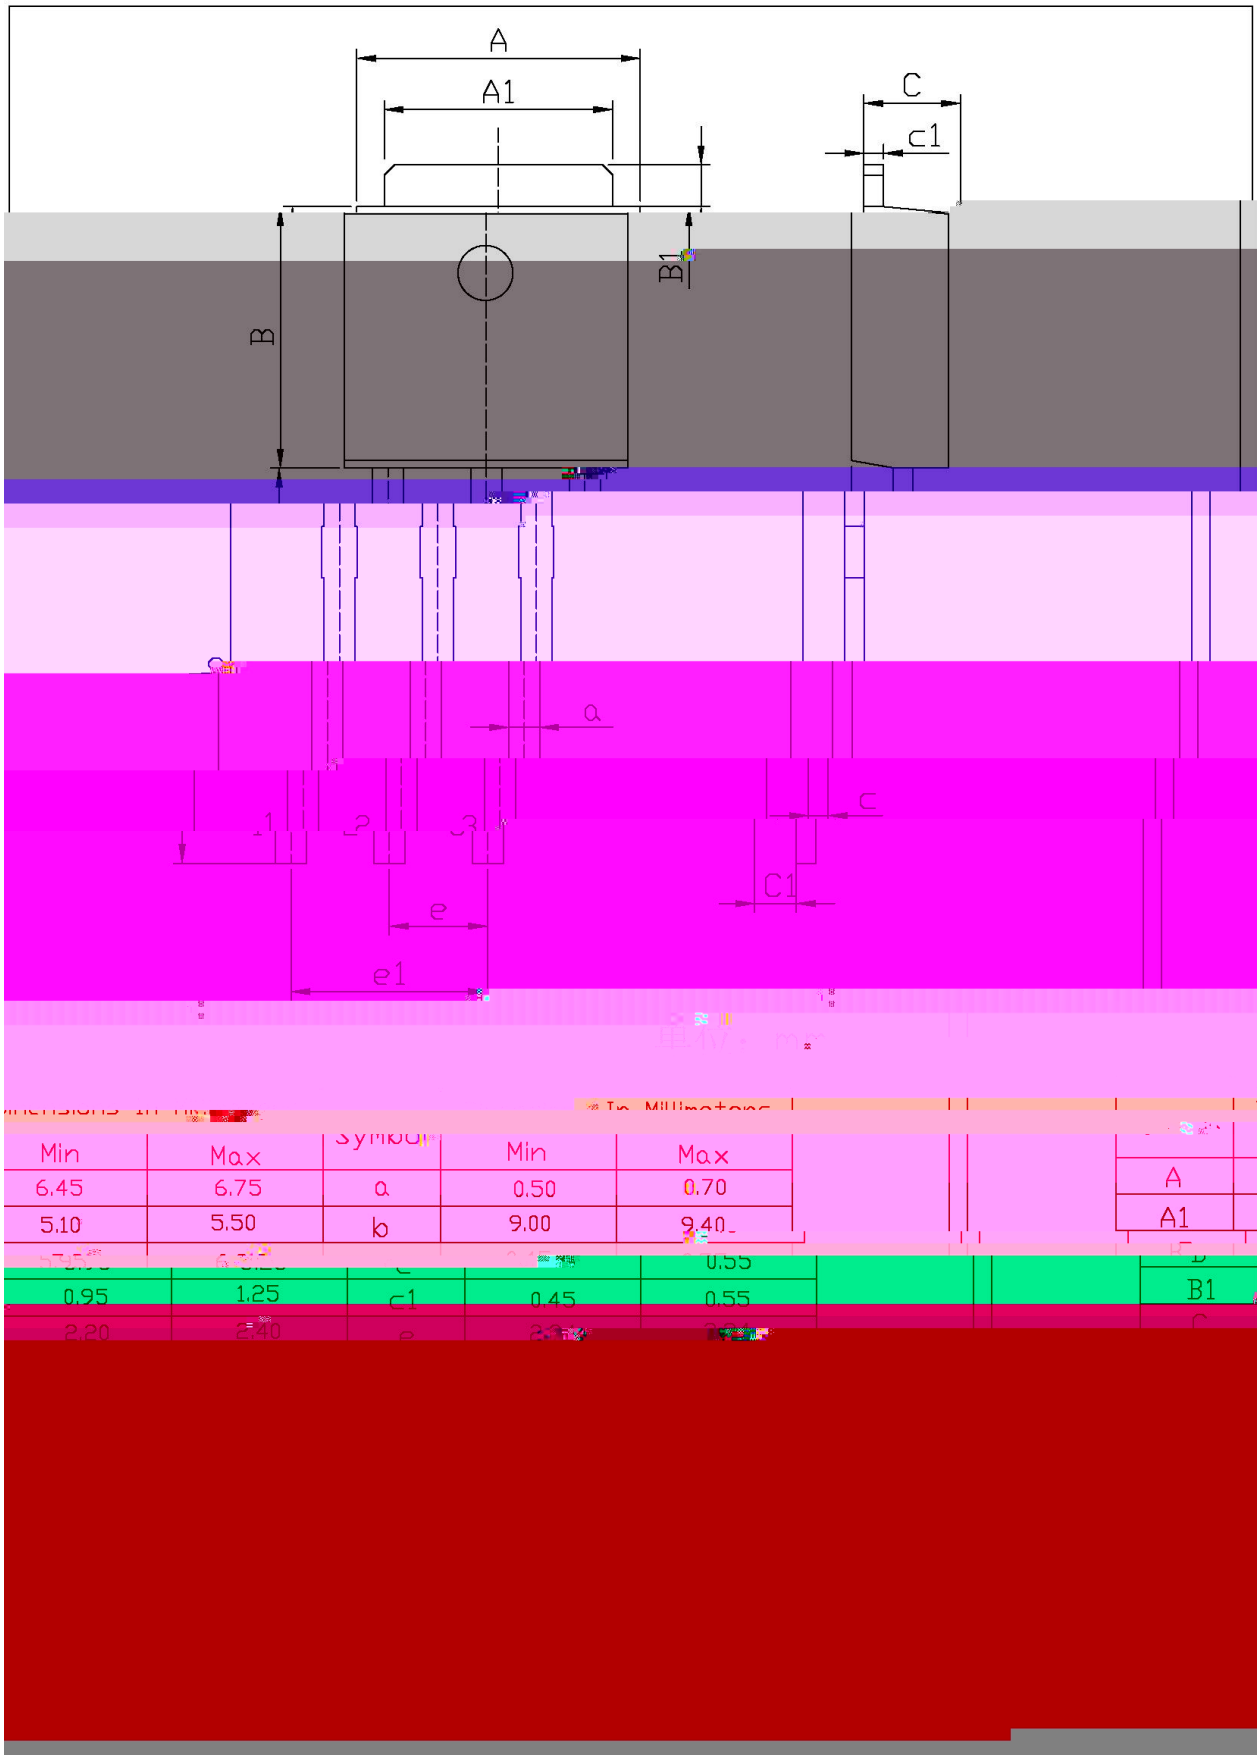**BRI50N06**

## ( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



± ± ± ±

## / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

## / Packaging SPEC.

| 封装形式 | 包装数量 | | | | | 包装尺寸 : | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 只袋 | 袋盒 | 只盒 | 盒箱 | 只箱 | 袋 | 盒 | 箱 |