
(.((/012/3(4/5643((


A	2019.12.10		SOT-363		
A	2021-2-2	all	BR3RC5211WS BRMUN5211WS		
B	2021-11-25	4			

(


Parameter	Symbol	Rating	Unit
Output Voltage	V_{CC}	50	V
Input Voltage	V_{IN}	40	V
		-10	V
Output Current	I_{CM}	100	mA
	I_O	50	mA
Collector Dissipation	P_C	200	mW
Junction Temperature	T_j	150	℃
Storage Temperature Range			

((.((-;/5>415<;(:8<4<5>/412>15(:D40/(

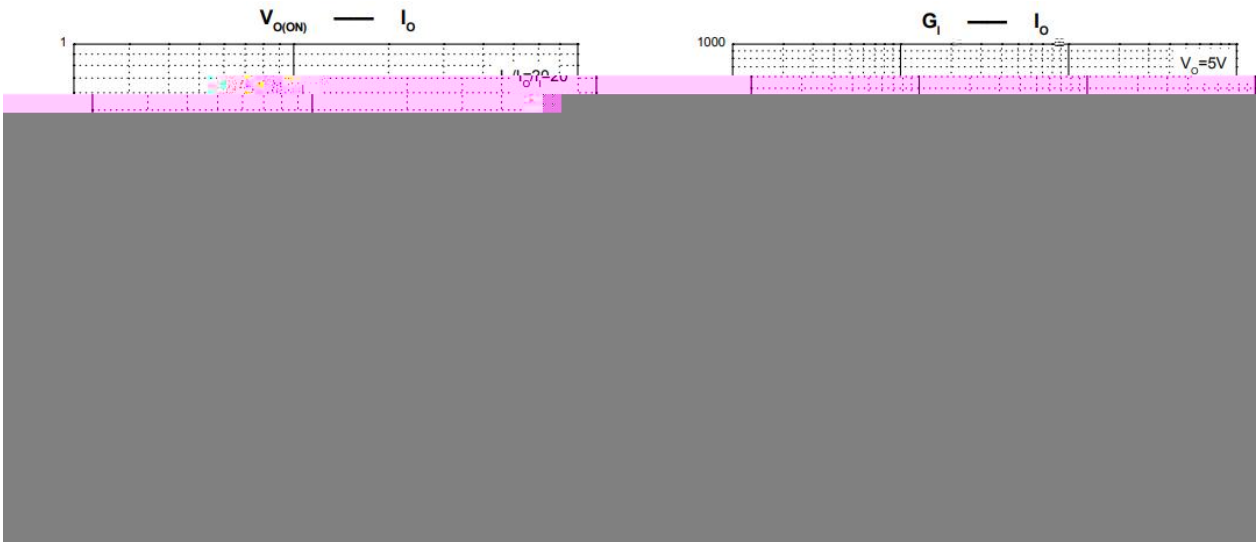

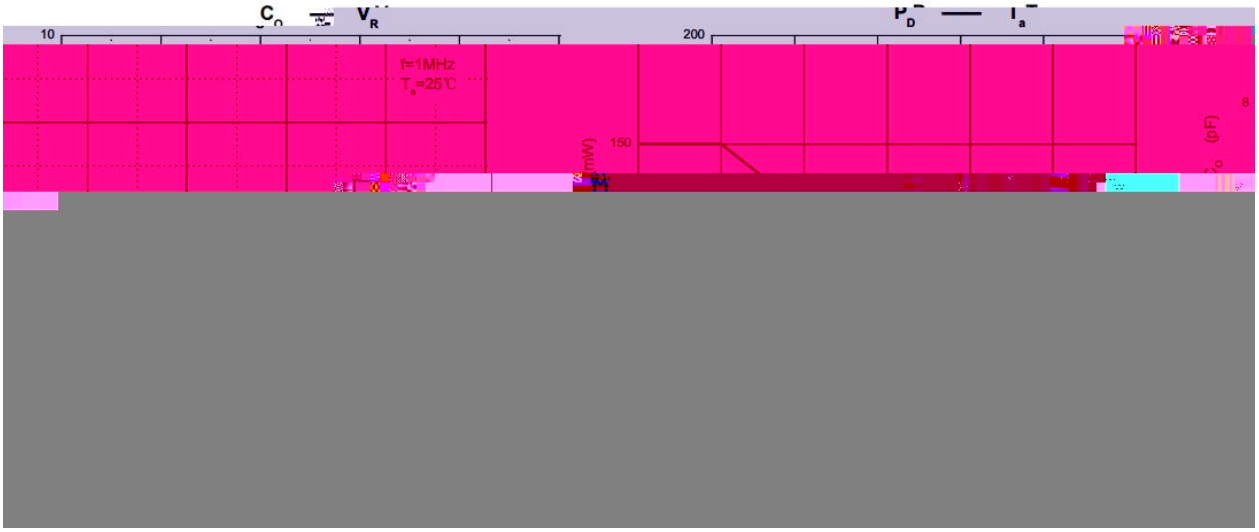

((.((O<5A<B/()1H/?216?2(

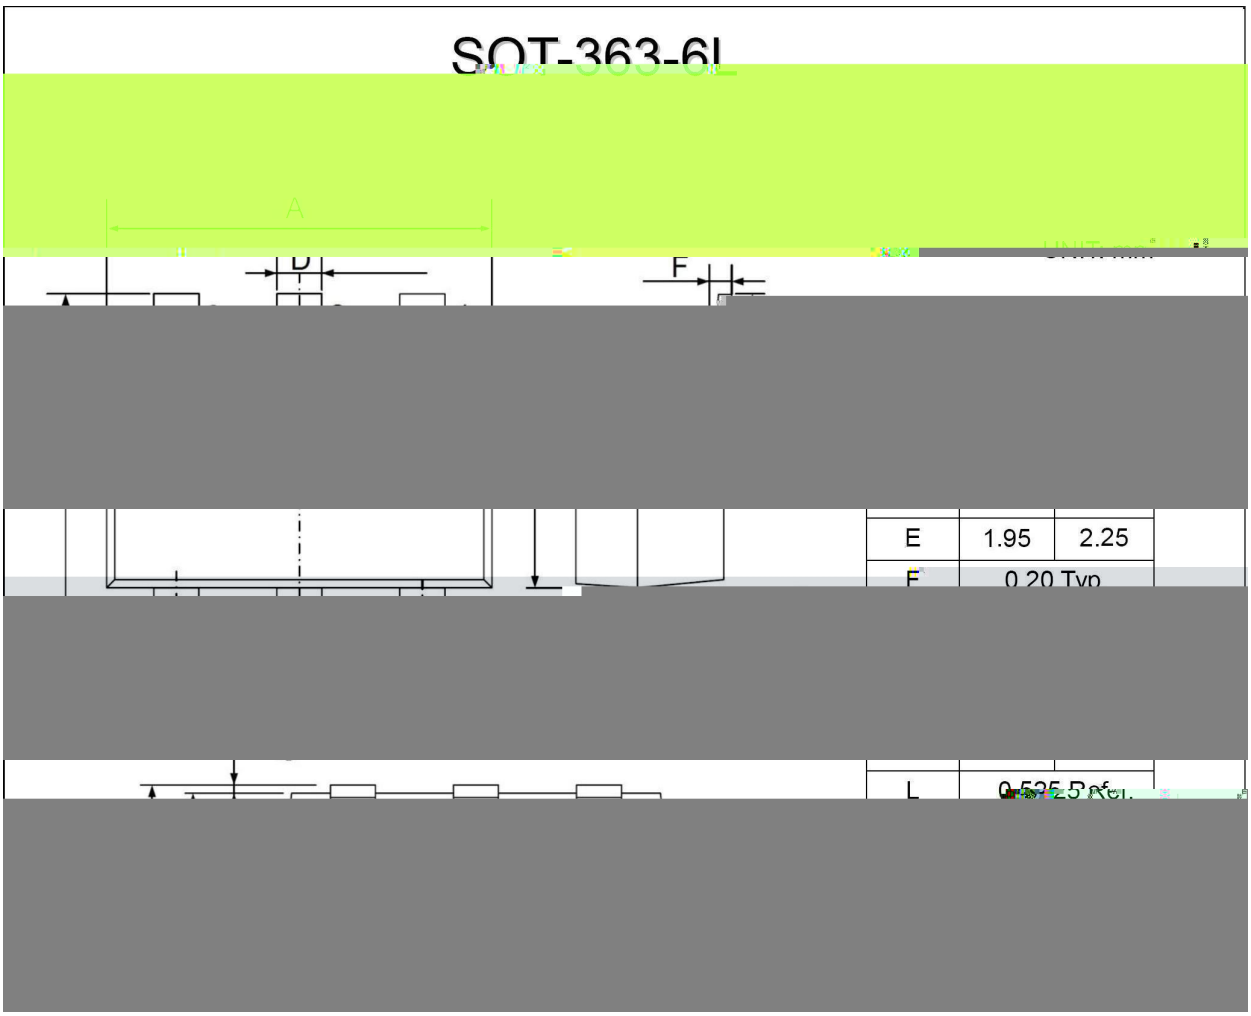

H211***

● “1”

H211

***:

Note:

● “1” Pin

H211 Product Type Code

***: Lot No. Code, code change with Lot No.

I L((.((Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



			Note:	
1	150	180	60 90sec;	1.Preheating:150~180 , Time:60~90sec.
2	245±5		5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5 , Duration:5±0.5sec.
3		2 10	/sec.	3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

((.(((/212><?5/(>6('6;3/41?B(,/<>(+/2>(:6?31>16?2(

260±5	10±1 sec.	Temp.:260±5℃	Time:10±1 sec

((.((O<5A<B1?B('O-:Q(

/ REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm^3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-363	3,000	10	30,000	6	180000	7″ ×8	180×120×180	390×385×205