VRW056 Ṃ Ṃ Ŀ QSQ Æ Ṁ ɥ s ǁ ˥ Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

ت ⁼ я ᴗ Ḥ ı ɔ ǁ ʑ ı ˧ ᵀ DHF0T434 ‰´ ɔ ˡ ˎ ớ ɭ ∂ ı ṇ̀ ɟ ᵝ
Low $V_{CE(sat)}$, high current, Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability, HF Product.

ʔ̂ ̂ ̂ ˘ ˝ ˏ Ȁ ʜ ı ù Ĭ ˜ ᴴ ŭ ˜ Ł ˝ ı ˧ ớ Ȁ ʜ ɔ ◊ ı ◗ ʹ ∩ ج Ẕ ɿ ⁽ᴼᴮᴶ⁾ Ɛ ɭ ∂

ˆ a ? d ;

v ˜Ω Parameter	˧ N Symbol	˜Ω Ö Rating	D Ŋ Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	80	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Collector Current	I_C	1	A
Peak Collector Current	I_{CM}	2	A
Base Current	I_B	0.3	A
Peak Base Current	I_{BM}	1	A
Collector Power Dissipation	P_C	400	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	

Ĉ4ì ×(di8 ïµ0 å@fïPQQ1 “ “¸f BQs! Q‘—HF ;

v ˜Ω Parameter	˧ N Symbol	⊥⊥ ;ˇ ˆ Ţ Test Conditions	ω ṇ Ö Min	Ɛ ʒ Ö Typ	ω ᶻ Ö Max	D Ŋ Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=60V I_E=0A			100	nA
		V_{CB}=60V I_E=0A T_j=150			50	A
Collector Cut-Off Current	I_{CES}	V_{CE}=60V V_{BE}=0V			100	nA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	V_{EB}=5.0V I_C=0A			100	nA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=5.0V I_C=500mA	200	350		
	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=5.0V I_C=1.0mA	250	400		
	$h_{FE(3)}$	V_{CE}=5.0V I_C=1.0A	100	150		
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	I_C=100mA I_B=1.0mA		90	110	mV
	$V_{CE(sat)(2)}$	I_C=500mA I_B=50mA		110	140	mV
	$V_{CE(sat)(3)}$	I_C=1.0A I_B=100mA		200	250	mV
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	I_C=1.0A I_B=50mA		0.95	1.1	V
Base-Emitter Voltage	V_{BE}	V_{CE}=5.0V I_C=1.0A		0.82	0.9	V
Transition Frequency	f_T	V_{CE}=10V I_C=50mA f=100MHz	150	220		MHz
Output Capacitance	C_C	V_{CB}=10V I_E=0 f=1.0MHz		5.5	10	pF

Ô? d ¢


hFE — IC
VBE — IC
800
600
400
200
1.2
0.8
0.4
IC (mA)
VBE (V)
(1) Tamb = 100 °C.
(2) Tamb = 25 °C.
(3) Tamb = −55 °C.

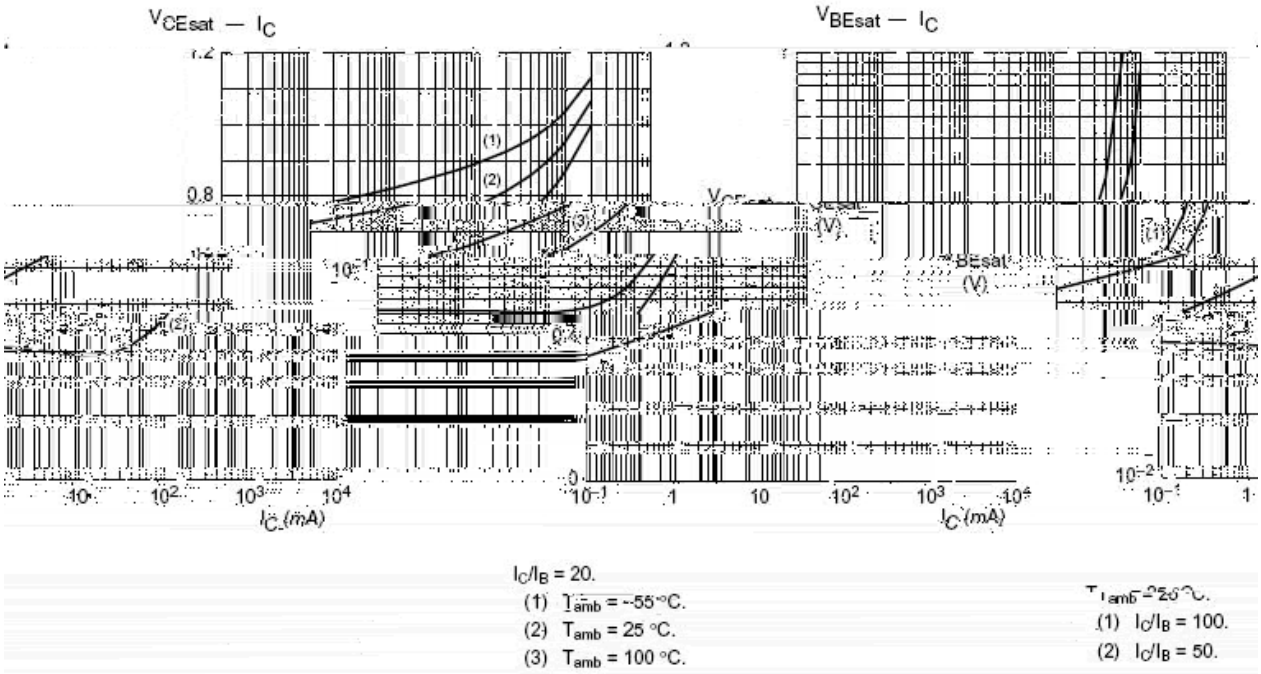
VCEsat — IC
VBEsat — IC
0.8
0
IC (mA)
VBEsat (V)
IC/IB = 20.
(1) Tamb = −55 °C.
(2) Tamb = 25 °C.
(3) Tamb = 100 °C.
(1) IC/IB = 100.
(2) IC/IB = 50.

Ø =) ¢

SOT-23 单位：mm

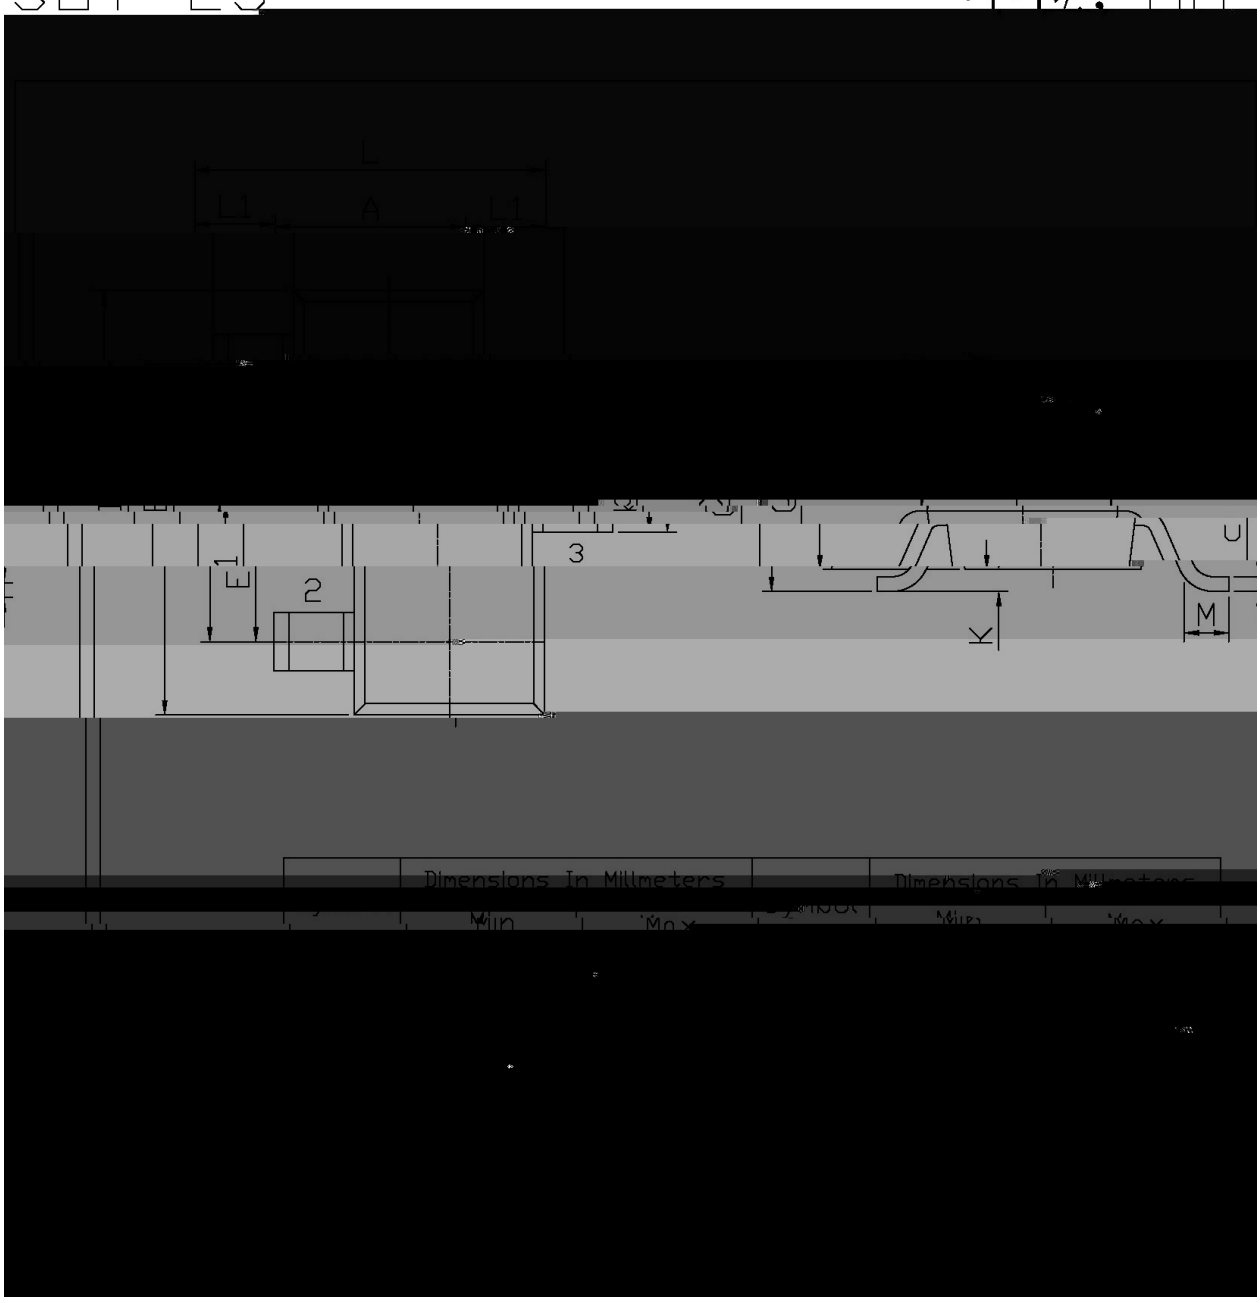

, M y

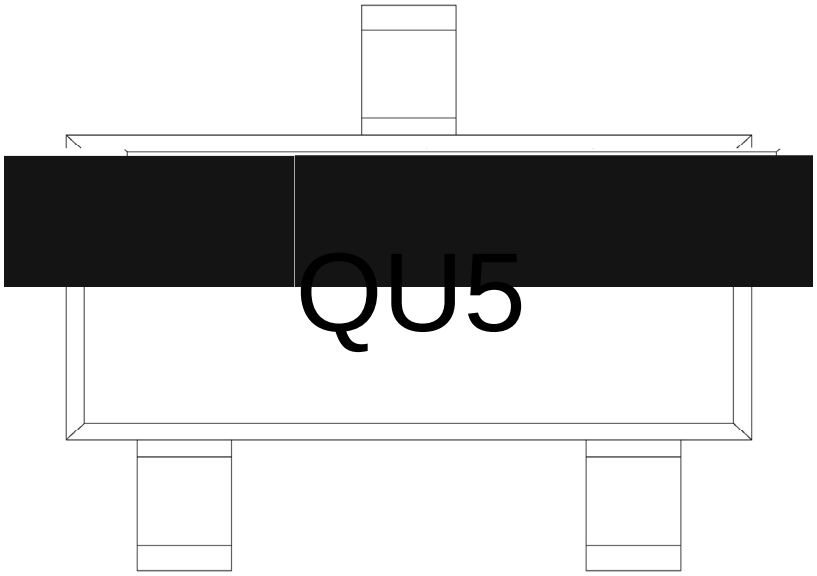

ب ˝ χ

T χ ⌘ ∩ ج ὴ ƒ β ‰ ⅄ε

U5 χ ⌘ ʒ ᴺ ⊓ɒ

Note:

Q: Automobile halogen-free product Code

U5 χ Product Type Code