

## ''+'' -032/;</490'

'

## ''+''=-7<>2-0'

With built-in bias resistors, simplify circuit design, reduce a quantity of parts and manufacturing process,HF Product.

## ''+''&;;?/37</490''

Switching applications, interface circuit and driver circuit applications.

## ''+'' *@>/.7?-9<' /23>/<'



## ''+'' A/99/9:'




PIN 1 IN PIN 2 GND PIN 3 OUT

## ''+'' 6728/9:'

| | |
|---|---|
| Marking | H62 |

## ''+'' *?-3<2/37?' I7273<-2/0</3' >2.-'

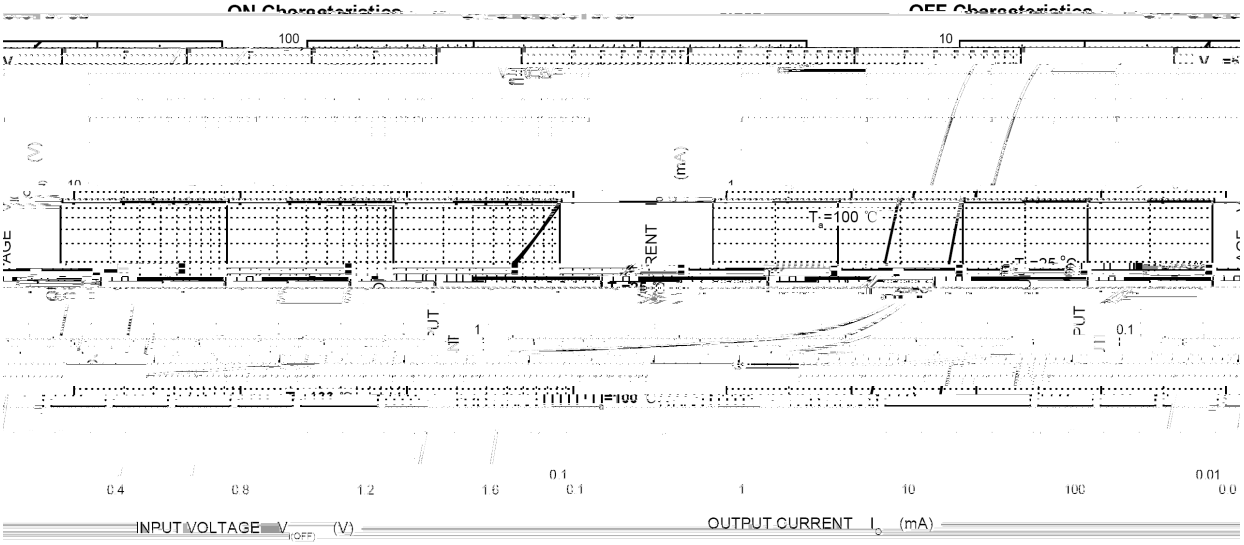


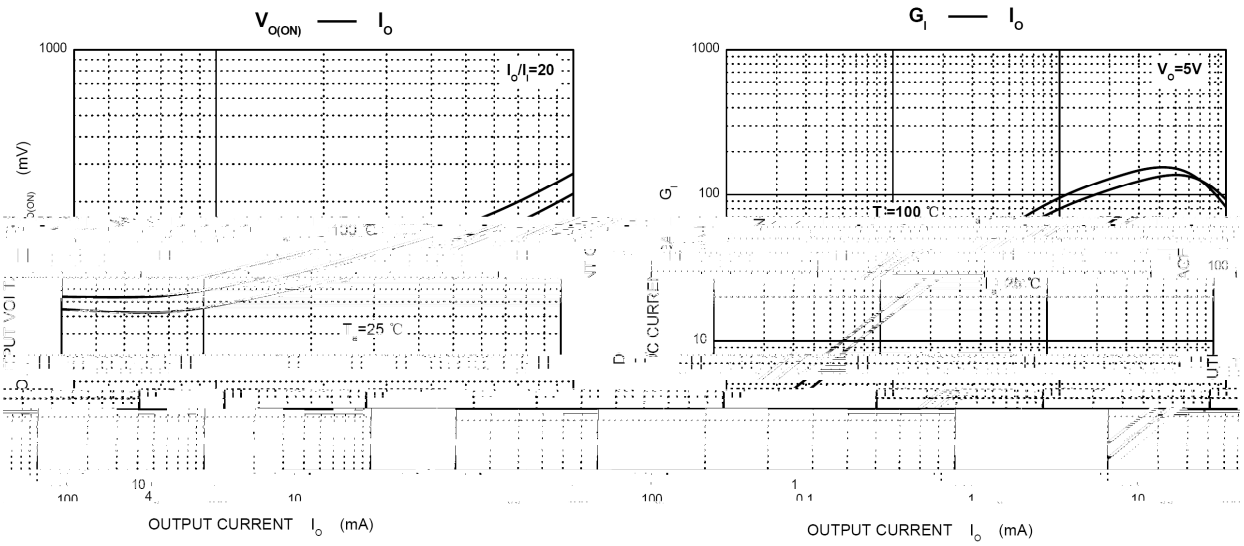


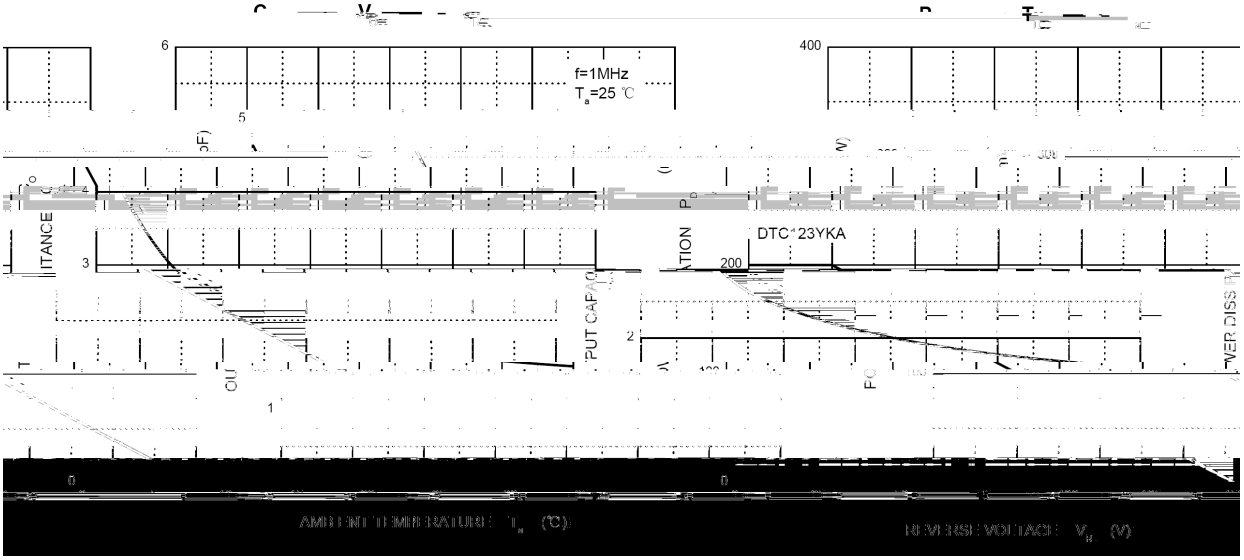

''+''A7387:-' /D-90/490'

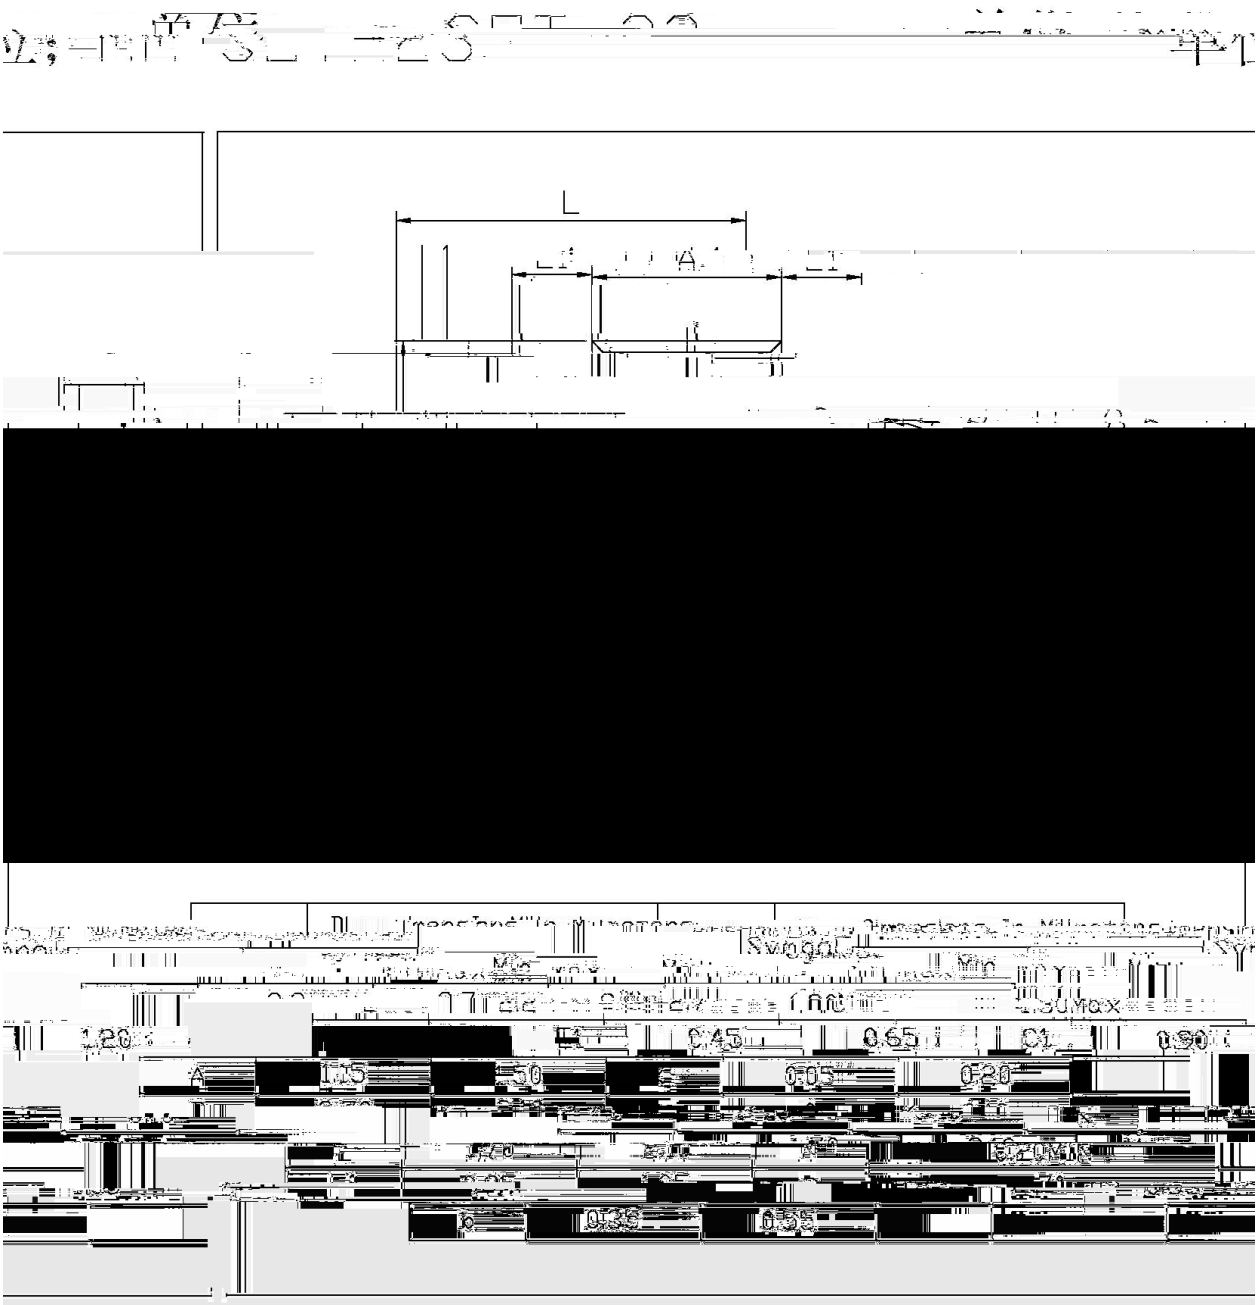

E H''+''

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Note:

1 150 180 60 90sec; 1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.

2 245±5 5±0.5sec; 2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.

3 2 10℃/sec. 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

''+''',-0/0<793-'<4'(4?1-2/9:')-7<' -0<' 491/</490'

260±5℃ 10±1 sec. Temp.:260±5℃ Time:10±1 sec

''+''A7387:/9:'(A* L'

/ REEL

( 12.808( )]TJ ET q3686.04 353.01 m3686.04 42629 l 53764 4 42629 l 53764 353.01 l h W* n BT58.04 0 058.04 0 0 Tm /F8 1 Tf 0 0 0 sc 0 0 0 SC 0 Tr 013.47869.237

Package Type
封装形式