WR0596 ṂṂ Ł ⸗ ᵍ⁀ ǁ ˥

Ḥ* ᵇ ʀ ᴗ ı Ḥ ı ǎ ı ᾧ ' ᴀ

ᵀ̂ ̂ ̂ ᴀ ʅ ' ᶜ̈ ψ ᴴ ı Ầ ʜ ɔ ◊ ı ᴧ ᶫ⁀ ǁ ˥ ı RU0lqj ⁀ ǁ ˥ ı GF0GF ᶜ̈ Ω ᴴ ᵓ ɔ – ɾ ᵇ ʒ ï





X X X

ɔ ʍ ˧ ب ˝

∨ ̈Ω	↰ N	̈Ω Ө	D Ħ

∨ ̈Ω	↰ N	⫫ ⫶ ⫞ ⫿	ω ṇ Ө	Ɛ ʒ Ө	ω ᶻ Ө	D Ħ

⊢

41 Æ ɨ ǁ ˜ ▯⫫ ⫶ ˋH ɉ ɪΩ ő ˛˚˚ N̲₅ ♬ ѽ Z̲

51 ტ ˚ ˂˙ ⊢ ˝ ɪ ̈Ω Ө ʁ ʍ A ϧ D▯ ∨ ̈Ω

IF – TC

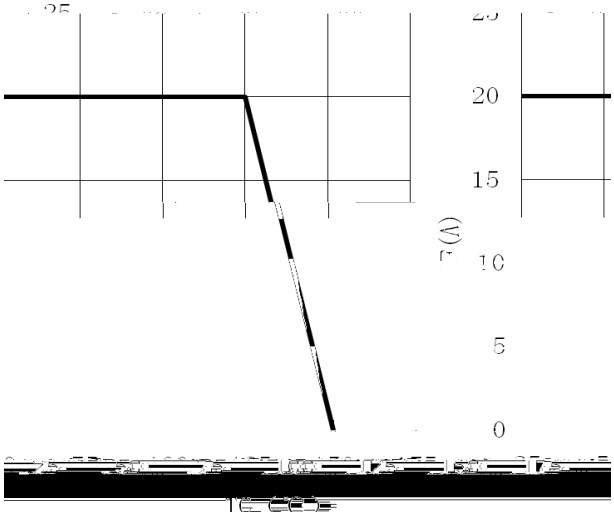

IFSM

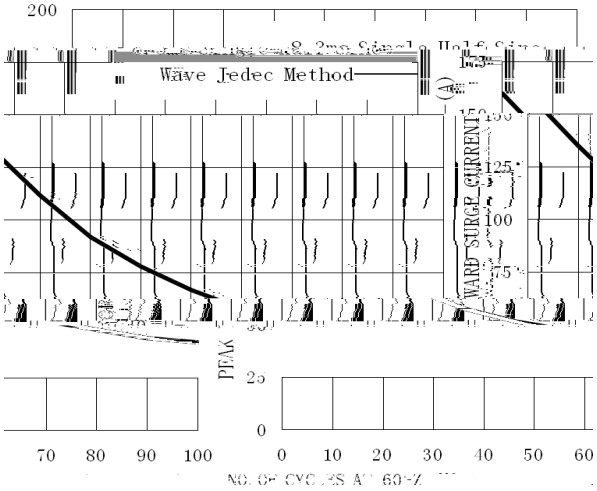

IF – VF

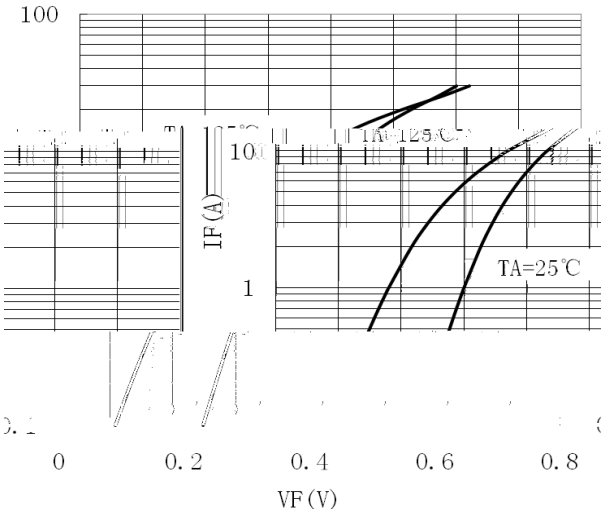

IR – VR

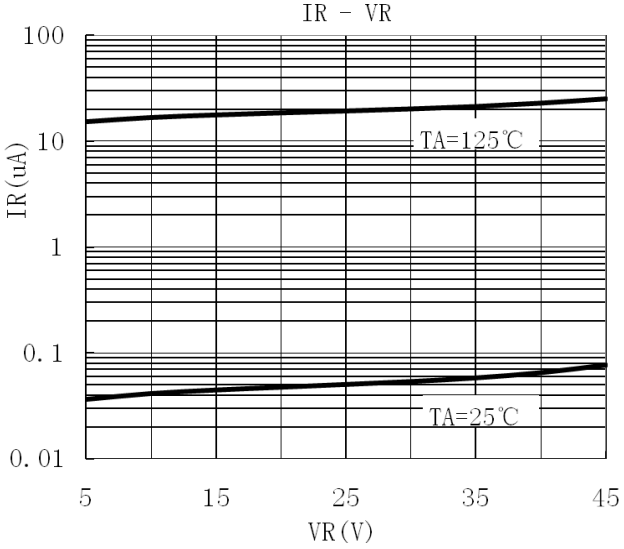

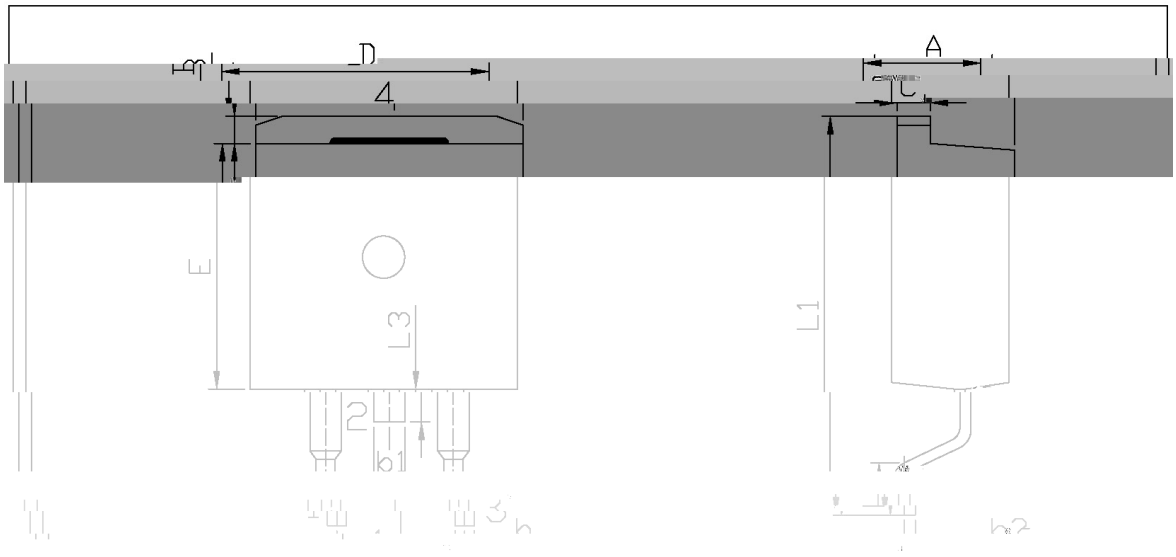

	Max		Min	Max		Min
	9.40	A	4.30	4.70	E	9.00
	2.74	B	1.00	1.40	e1	2.34
	16.00	b1	1.15	1.35	L1	15.0
	2.84	b2			L2	
	1.60	C	1.20	1.40	L3	1.20
		D	9.80	10.20		

TO-263

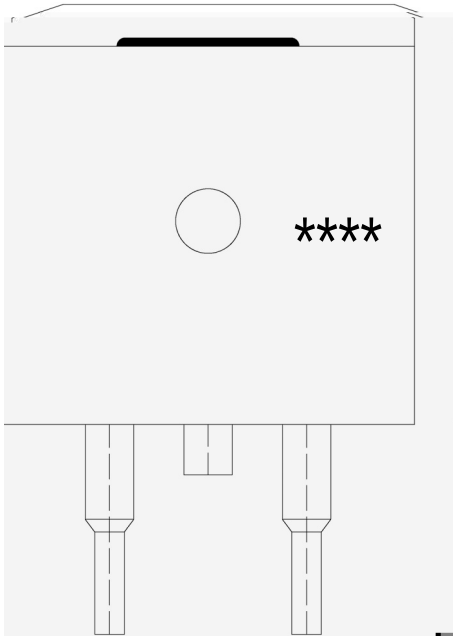

ᴗ ˝ χ

EU χ ᴍ ᴝ ᴎ ᴓ

0Y5378 χ ᴍ ᴇ ᴃ ᴄ ᴺ

FW= ᴍ ᴊ ᴜᴕ ᴊ ‗

---- χ ᴍ ᴉ ᴇ ᴈ ᴺ ᴓ ᴉ ᴇ ᴉ ᴇ ᴈ ᴺ ᴘ ᴘ

0Y5378 χ

FW

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

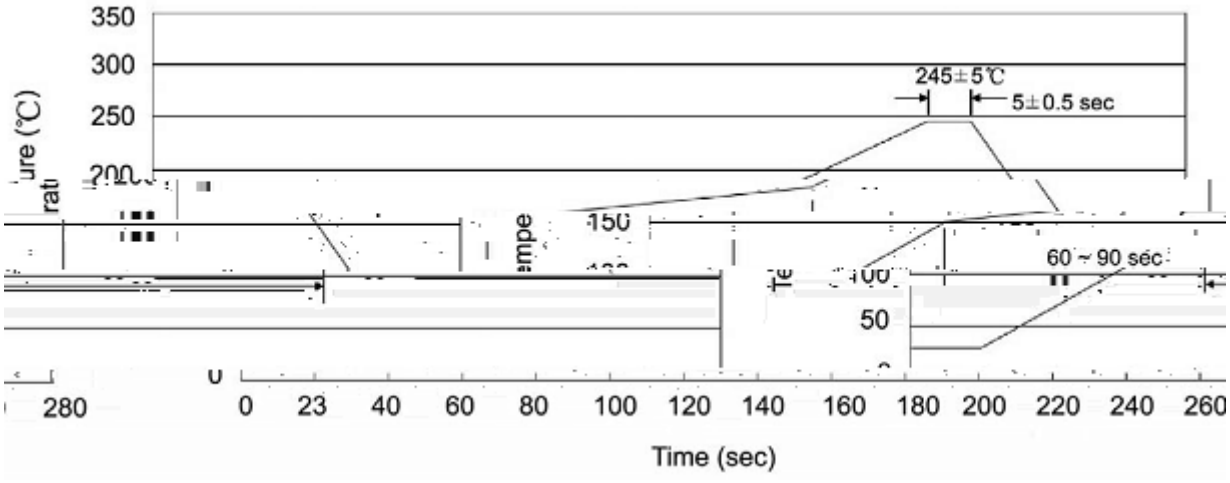

ب ˝ χ

ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɫ ı ̀H ɮ Ḱ ɫ

Š Ö □ ỷ ° ɫ ı ̀H ɮ ̀Y ʌ ɯ ° ° ɫ °

ì ̀ ɣ ˛ ɔ ɯ ỷ ɯ Ḱ ɫ ɫ

□ ỷ χ ° ɫ ̀H ɮ χ °

ɔ ̀ γ ɛ

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
TO-263	800	1	800	5	4,000	13 ×24	360×360×50	385×257×392

˘ ˥ γ ɛ