/ Descriptions

U09 Ṃ Ṃ Ŧ ⸗ g⁀ ‖ ˥

/ Features

Rs P RV ⸗ g Ṫ ̊ Ḥ* b я ں ı Ḥ ı ǟ ح ᾧ ' ظ Φ ᵹ Ɗ ˩ □ v533 ɫ ı ƥ θ گ ΐ ' ٹ Ƶ ɤ ₩ Ã HVG ΐ ד ژ ˙ °63NY

≤

/ Applications

ɤ̂ ̂ ̂ θ گ ΐ ɔ – ì ɫ ¨ ʌ ⓞⓑ ' ٹ ʒ ï⁀ ‖ ˥ ح ļ ' گ̊ ψ ʜ ı Ã ʜ ɔ ◊ ı ʎ ⅃⁀ ‖ ˥ ı RU0lqj ⁀ ‖ ˥ ı GF0GF چ ̈Ω ʜ ⊃ ɔ – ɾ b ʒ ï

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

ɔ̀ M ˥ ب ˝

Ĝ V	⅃ N	Ö Ĝ	D Ĥ

/ Package Dimensions

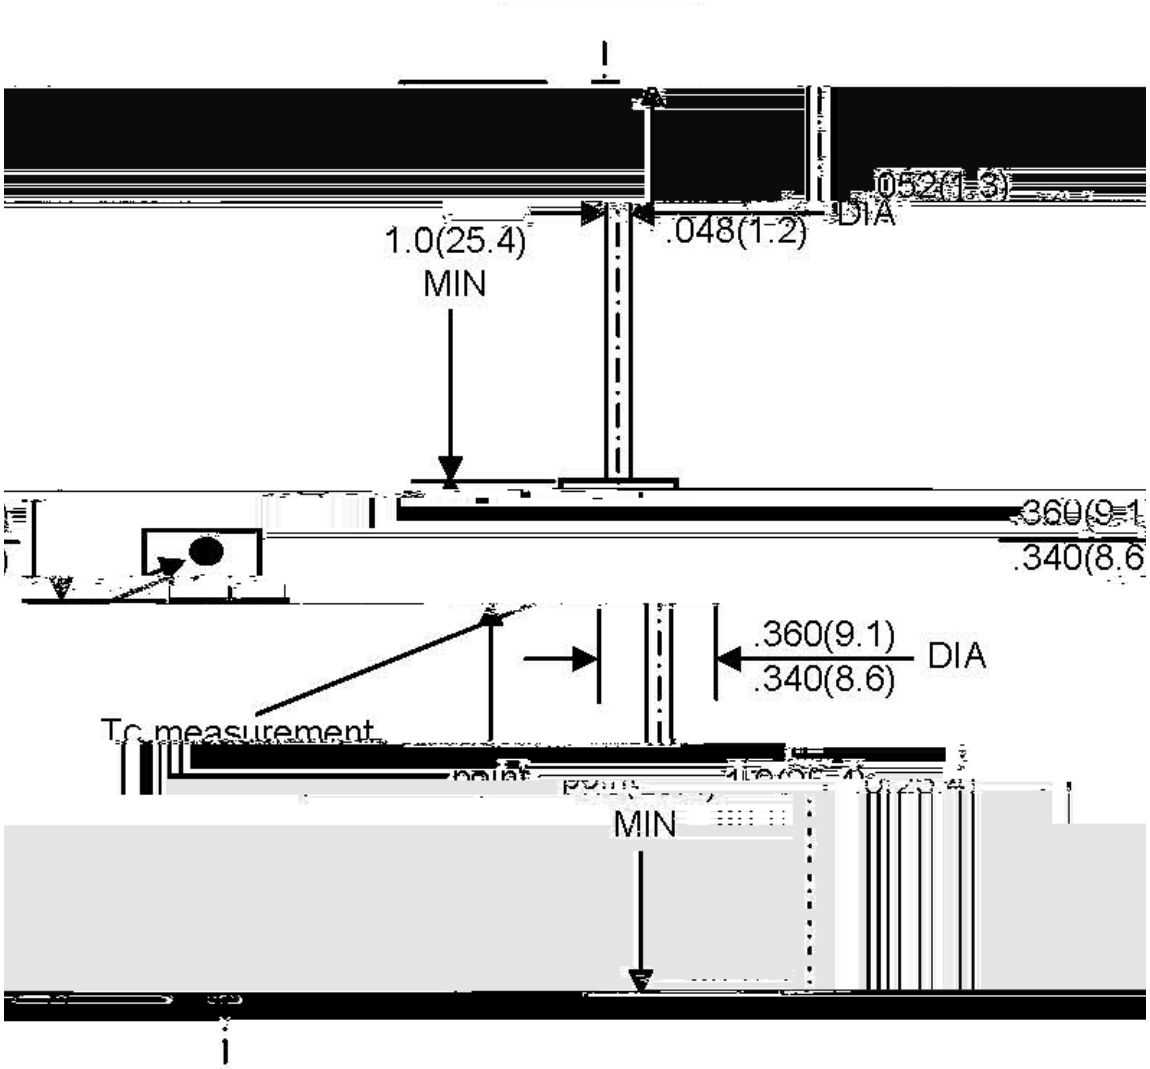

nsions in inches and (millimeters) Dime

/ Marking Instructions

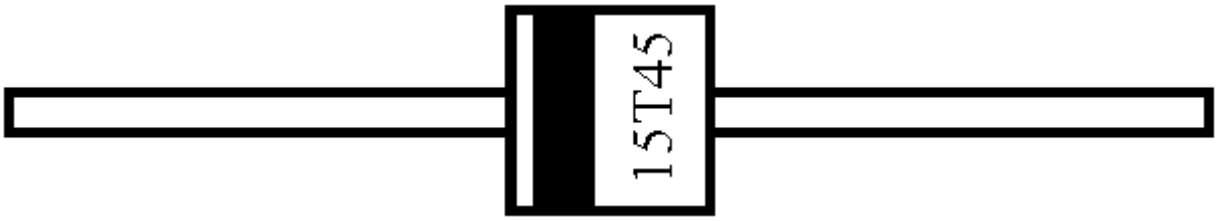

ب ˝ χ

48W78 χ ⱶ ʒ ᴺ ᴛ

48W78 χ

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

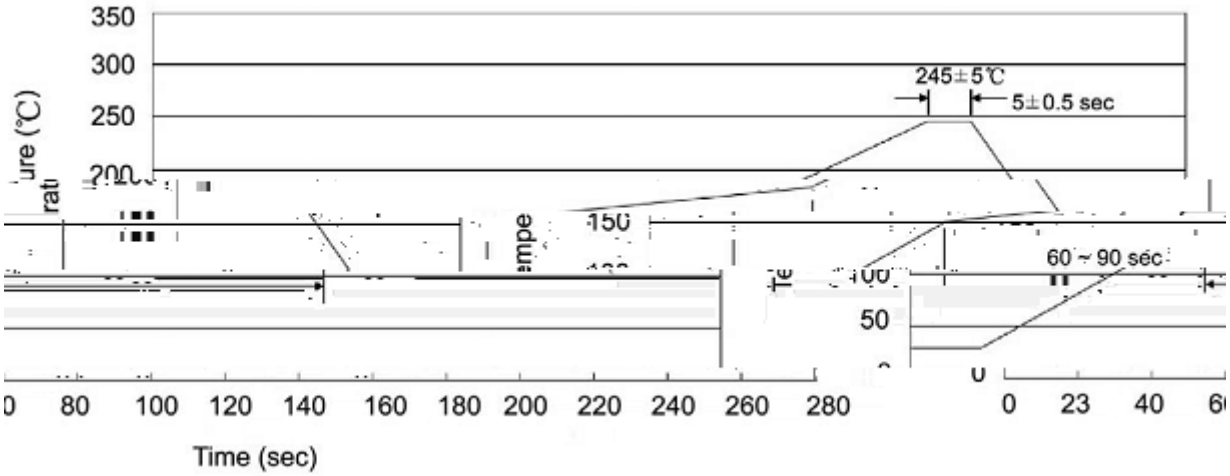

ب ˝ χ

أ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı `H ژ Ḱ ɬ