A	2017-12				
B	2020-9-7	3	Fig 1		
C	2020-9-8	2	Tj=-55~+125 -55~+150 SS28B Vf=0.7V 0.85V SS28B IFSM=55A 45A		0.


SS22B~SS220B

Rev.C Sep

BS3220

SS22B~SS220B
Rev.C Sep

/ Marking Instructions

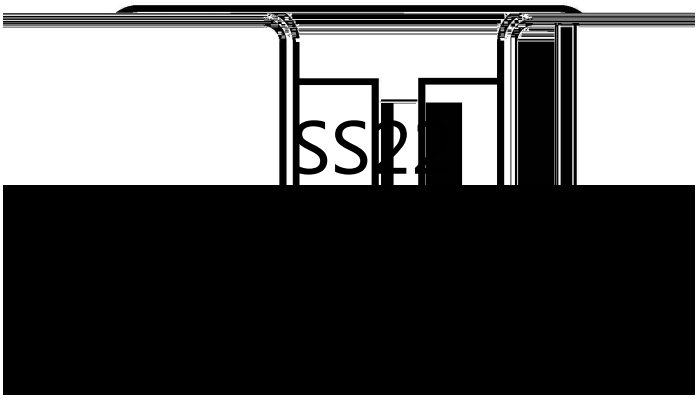

SS22


**** 1 3

Note:

SS22 Product Type Code

**** Lot No. Code The 1st means:YM Code The last 3 means:little Lot No Code

( ) /

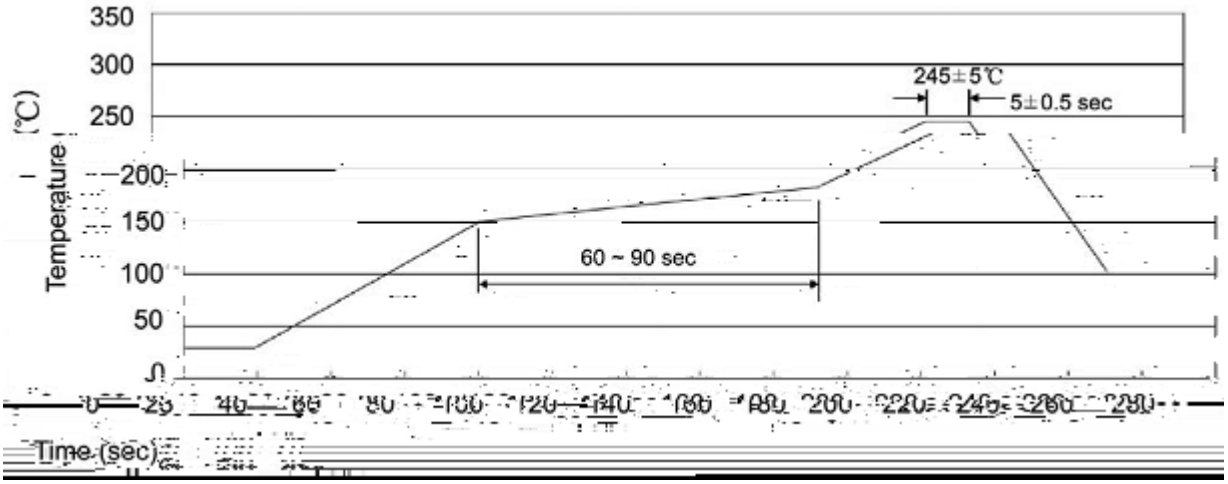

Note:

1 25 150 60 90sec;
1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.

2 245±5 5±0.5sec;
2.Peak Temp.:245±5 , Duration:5±0.5sec.

3 2 10 /sec.
3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

260±5 10±1 sec. T d m 7 0y /